

ROSA

CATENE



C
A
T
E
N
E
S
P
E
C
I
A
L
I

INDICE

CATENE SPECIALI

Catene trasporto speciali	41
Attacchi per catene trasporto speciali	42
Catene per l'industria del riciclaggio, perni pieni	44
Impianti riciclaggio	45
Industria alimentare	46
Elevatori verticali	54
Scale mobili	56
Tunnel autolavaggio	58
Industria auto	60
Impianti acciaierie	61
Trasporto carta	63
Trasporto tubi	64
Impianti verniciatura	66
Tunnel refrigerazione	69
Trasporto e trattamento legno	73
Asfaltatrici	77
Impianti ceramiche e refrattari	80
Trasporto frutta	82
Esecuzione speciale	83

INDEX

SPECIAL CHAINS

<i>Special conveyor chains</i>	41
<i>Attachments for special conveyor chains</i>	42
<i>Waste recycling industry chains</i>	44
<i>Waste recycling plants</i>	45
<i>Prover industry</i>	46
<i>Paternoster</i>	54
<i>Escalator chain</i>	56
<i>Car washing tunnel</i>	58
<i>Automotive industry</i>	60
<i>Steel industry</i>	61
<i>Paper industry</i>	63
<i>Tube conveyor plants</i>	64
<i>Painting plants</i>	66
<i>Freezing tunnels</i>	69
<i>Wood conveyor plants</i>	73
<i>Asphalt paving machine</i>	77
<i>Brick, tile refractory industry</i>	80
<i>Fruit conveyor</i>	82
<i>Special execution</i>	83

La ROSA CATENE spa e la EUROCATENE sas declinano qualsiasi responsabilità per eventuali errori in cui possono essere incorse nella compilazione del presente catalogo e si riservano il diritto di apportare, al disegno ed alle dimensioni dei prodotti descritti, qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

In accordance with the policies of ROSA CATENE spa and EUROCATRENE sas to constantly improve their products, the specifications in this catalog are subject to change without notice.

GLOSSARIO

p	= Passo
Hi	= Larghezza interna della maglia interna (min)
Dr	= Diametro del rullo
Hp	= Altezza della piastra (max)
s	= Spessore della piastra
Si	= Spessore della piastra interna
Se	= Spessore della piastra esterna
Dp	= Diametro del perno (max)
l	= Lunghezza del perno ribadito (max)
lx	= Ingombro massimo sulla giunzione
pt	= Passo trasversale
Db	= Diametro della bussola (max)
Df	= Diametro del foro del perno forato
R	= Raggio minimo di curvatura
L	= Larghezza dletta
Dc	= Diametro cuscinetto
Dps	= Diametro perno sporgente

GLOSSARY

p	= Pitch
Hi	= Inside width (min)
Dr	= Roller diameter
Hp	= Sidebar height (max)
s	= Plate thickness
Si	= Inner plate thickness
Se	= Outer plate thickness
Dp	= Pin diameter (max)
l	= Riveted pin width (max)
lx	= Maxim overall width
pt	= Gauge
Db	= Bushing diameter (max)
Df	= Bore pin diameter
R	= Minimum bending radius
L	= Attachment width
Dc	= Bearing diameter
Dps	= Extended pin diameter






ROSA CATENE




CATENE TRASPORTO SPECIALI

SPECIAL CONVEYOR CHAINS

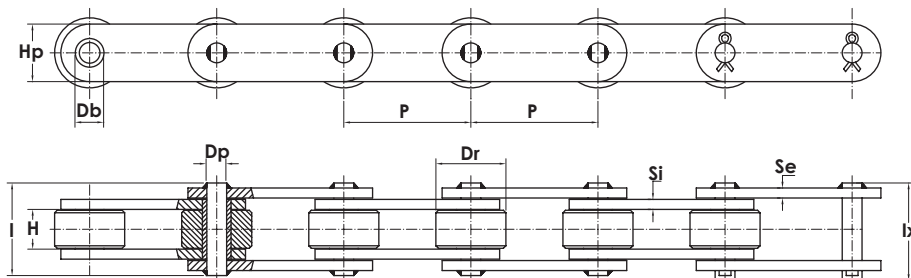

CATENE SPECIALI PERNI PIENI - SPECIAL CHAINS SOLID PINS

CODICE CATENA	Dimensioni nominali			Altre dimensioni							Carico minimo di rottura	Peso netto al m.	giunto	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spess. piastre int.	spess. piastre est.	diam. max perno	diam. bussola	largh. perno ribad	ingombro max				
	P mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	Db mm	I mm	Ix mm				
• SP7R/350 ▲	35	16,0	20,0	26,5	2,5	2,5	10,0	13,35	32	38	3.000	2,62	21	EURO CATENE
• SP7R/650	65	15,0	24,0	30,0	4,0	4,0	12,0	17,00	38	44	4.200	3,73	21	
• SP7A/662	66,27	27,5	22,5	35,0	6,0	5,0	11,50	15,88	58	63	10.000	5,75	21	
• SP7V/750	75	23,0	28,0	40,0	5,0	5,0	10,00	13,35	50	56	10.500	5,76	21	
• SP7S/762	76,2	25,0	23,0	30,0	5,0	5,0	11,45	15,24	52	58	11.000 □	4,34	21	
• SP7B/100	100	15,0	22,0	30,0	3,0	3,0	10,00	13,35	34	40	4.000	2,28	21	
• SP7C/100	100	19,0	55,0	50,0	7,0	5,0	17,90	23,75	51	58	25.000 □	10,39	21	
• SP7B/125	125	24,0	55,0	40,0	4,0	4,0	14,35	19,05	47	55	7.200	6,65	21	
• SP7O/125 Δ	125	25,4	25,0	35,0	5,0	5,0	14,00	25,00	53	59	4.200	4,21	21	
• SP7C/135	135	39,0	66,0	40,0	8,0	8,0	14,30	19,05	78	88	11.000	14,21	21	
• SP7V/150	150	32,0	31,0	50,0	7,0	5,0	14,35	19,05	63	73	16.000	7,24	21	
• SP7P/150	150	32,0	70,0	50,0	8,0	7,0	14,35	19,05	71	81	20.000	13,75	21	
• SP7C/160	160	32,0	30,0	40,0	5,0	5,0	14,35	19,05	61	71	9.000	5,06	21	

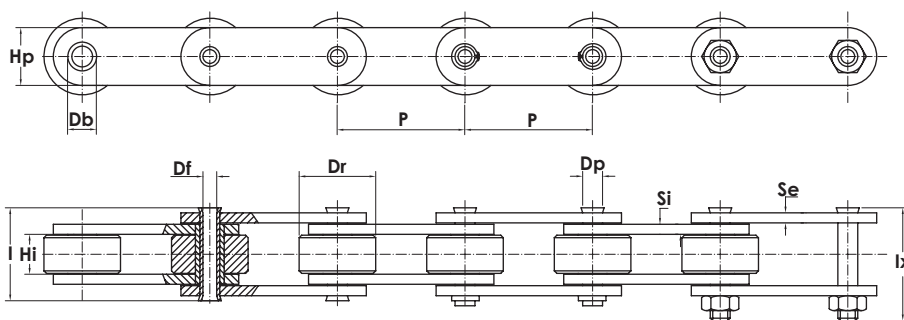

CATENE SPECIALI PERNI FORATI - SPECIAL CHAINS HOLLOW PINS

CODICE CATENA		Dimensioni nominali			Altre dimensioni							Carico minimo di rottura	Peso netto al m.	giunto	TRADE MARK	
		passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spess. piastre int.	spess. piastre est.	diam. max perno	diam. foro perno	diam. bussola	largh. perno ribad					ingombro max
		P mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	Df mm	Db mm	I mm					Ix mm
• SP9B/500PF • SP9R/550PF  • SP9R/551PF  • SP9R/650PF • SP9K/100PF • SP9N/125PF • SP9M/150PF	50	15,0	20	30	4	4	13,35	10,20	17,0	36,5	52	3.200	3,12	26-27	EURO CATENE	
	55	22,0	18	30	4	4	14,00	10,20	18,0	42,0	58	4.000	3,14	26-27		
	55	25,0	24	40	5	5	18,00	12,10	24,0	51,0	71	7.000	6,03	26-27		
	65	15,0	24	30	4	4	13,35	10,20	17,0	36,5	52	3.200	3,08	26-27		
	100	15,0	25	35	4	4	13,35	10,20	17,0	36,5	52	4.800	3,27	26-27		
	125	25,4	55	50	7	5	25,40	19,20	32,0	58,0	79	10.500	9,12	26-27		
	150	17,0	40	35	4	4	19,05	13,35	25,4	38,0	58	3.200	3,46	26-27		


▲ Catena con piastre a profilo sagomato / Chain with shaped plates

□ Carico di rottura per catene con piastre trattate / Breaking load with heat treated plates

Δ Catena a bussola / Bush chain


ATTACCHI PER CATENE TRASPORTO SPECIALI

ATTACHMENTS FOR SPECIAL CONVEYOR

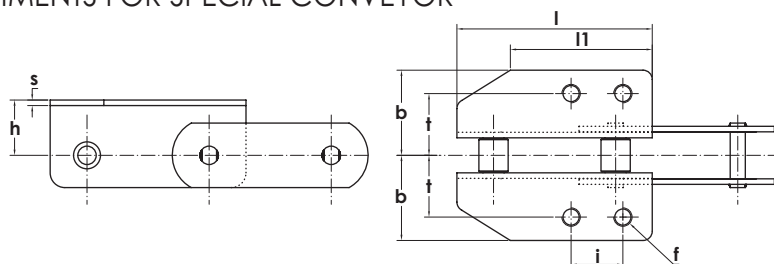

TIPO FRESANTE

CODICE CATENA	Passo	Dimensioni								Sovrappeso unitario approssimato attacco
		altezza aletta	lunghezza aletta	lunghezza piano	diam. fori aletta	interasse trasvers. fori	interasse trasvers. aletta	interasse longitud. fori	spessore aletta	
	p mm	h mm	l mm	l ₁ mm	t mm	t mm	b mm	i mm	s mm	S-2 Kg
• SP7A/662	66,27	30	106	77	10MA	33,5	46,2	28,1	6	0,317

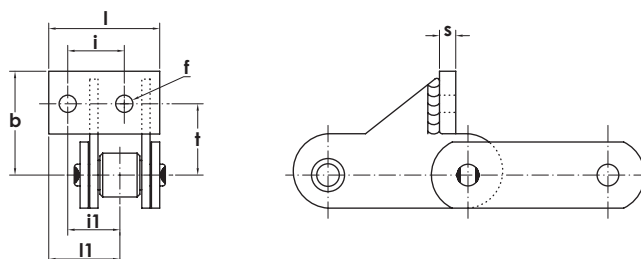


TIPO SPINTORE - PUSHING TYPE

CODICE CATENA	Passo	Dimensioni								Sovrappeso unitario approssimato attacco
		interasse verticale fori	altezza attacco	lunghezza attacco	disassamento attacco	diam. fori attacco	interasse fori	disassamento fori	spessore	
	p mm	t mm	b mm	l mm	l ₁ mm	f mm	i mm	l ₁ mm	s mm	Kg
• SP7A/662	66,27	32,5	51,5	69,6	44,2	10,5	35,2	32,0	8,2	0,286

TIPO H-1 - TYPE H-1


CODICE CATENA	Dimensioni			Sovrappeso unitario approx attacco
	diam. perno sporgente	sporgenza da centro catena	sporgenza da piano piast. est.	
	Dp ₁ mm	m mm	n mm	
• SP7R/350	10,00	48,5	35,0	0,020
• SP7R/650	12,00	56,0	40,0	0,034
• SP7A/662	11,50	55,3	30,0	0,023
• SP7V/750	10,00	52,0	30,0	0,017
• SP7S/762	11,45	53,0	30,0	0,022
• SP7B/100	10,00	34,0	20,0	0,011
• SP7C/100	25,00	62,0	40,0	0,141
• SP7B/125	14,35	60,5	40,0	0,046
• SP7O/125	15,00	76,2	53,0	0,069
• SP7C/135	14,30	86,0	50,0	0,057
• SP7V/150	14,35	58,5	30,0	0,035
• SP7P/150	14,35	71,5	40,0	0,046
• SP7C/160	14,35	66,5	40,0	0,048

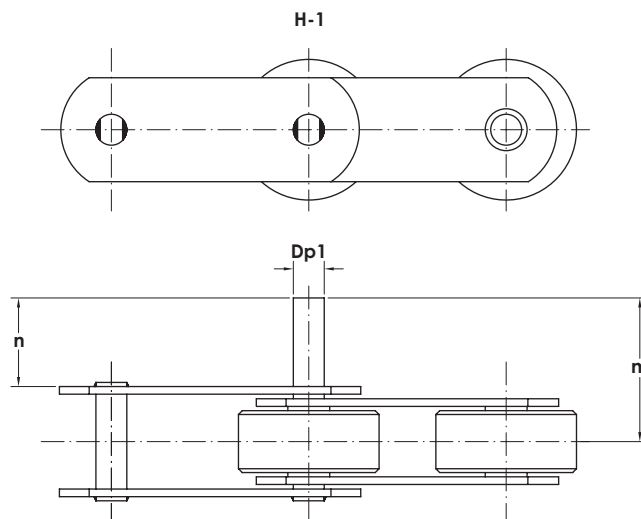

N.B. Attacchi con misure Dp₁, m, n, diverse da quelle indicate possono essere forniti a richiesta/ On request, attachments with different dimensions Dp₁, m, n, can be supplied

ATTACCHI PER CATENE TRASPORTO SPECIALI


ATTACHMENTS FOR SPECIAL CONVEYOR CHAINS

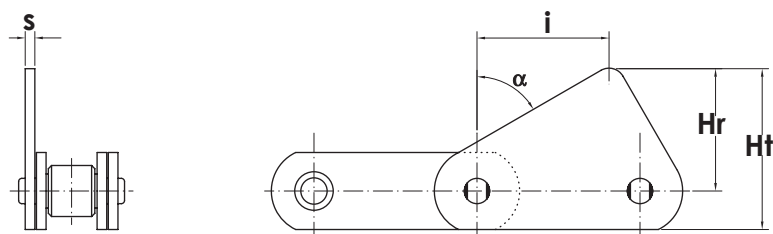

V-1

TIPO V-1 - TYPE V-1

CODICE CATENA	passo P mm	Dimensioni					Sovrappeso unitario approssimato attacco
		altezza rialzo Hr mm	altezza attacco Ht mm	posizione verticale attacco i mm	inclinazione attacco α gradi	altezza attacco s mm	
• SP4V/750	75	43,5	56,5	67	65°	4,0	0,038
• SP7V/750	75	55,0	74,0	62	60°	5,0	0,156

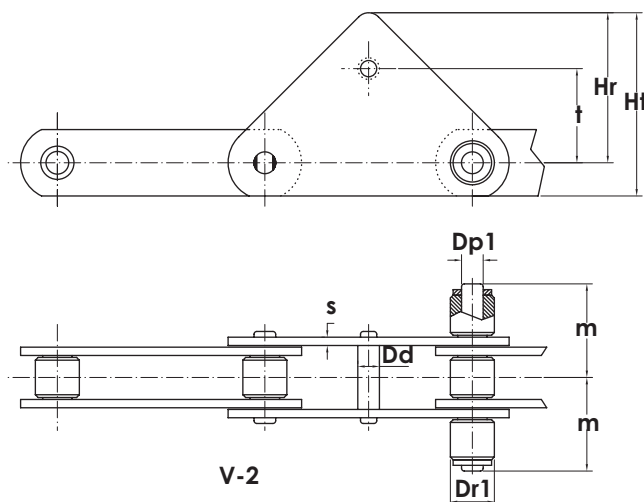


V-2

TIPO V-2 - TYPE V-2

CODICE CATENA	passo P mm	Composizione	Dimensioni								Sovrappeso unitario approssimato attacco
			altezza rialzo Hr mm	altezza attacco Ht mm	altezza distanz. t mm	diam. distanz. Dd mm	spessore attacco s mm	diam. perno sporgen. Dp1 mm	sporgenza da centro catena m mm	diam. rullo laterale Dr1 mm	
• SP7V/150	150	con distanziale saldato	110	136	70	20	6	/	/	/	0,642
		con distanziale non saldato	110	136	70	18	6	/	/	/	0,615
		con perni sporgenti bilaterali	110	136	70	18	6	14,35	60	/	0,687
		con rulli laterali bilaterali	110	136	70	18	6	14,35	60	31	0,951

CATENE PER L'INDUSTRIA DEL RICICLAGGIO

WASTE RECYCLING INDUSTRY CHAIN

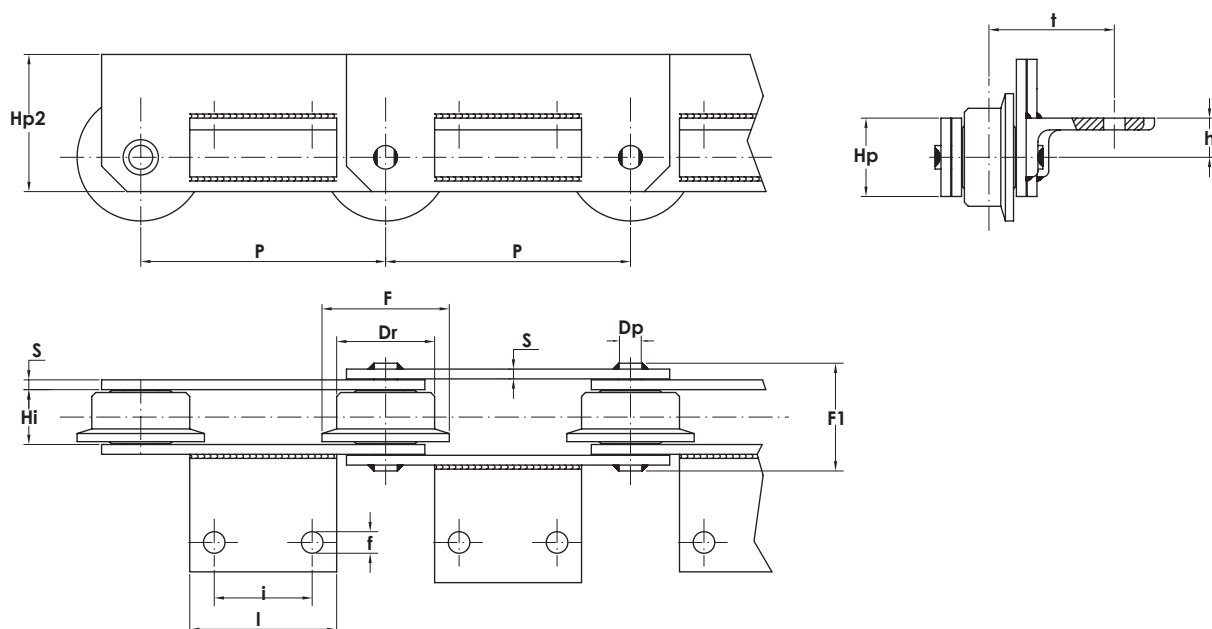

PERNI PIENI - SOLID PINS

CODICE CATENA		Dimensioni														TRADE MARK	
		passo	largh. interna min.	diam. rullo	diam. flangia	diam. perno	altezza piastre	altezza piastrone	spess. piastre	altezza aletta	lungh. aletta	diam. fori aletta	interasse trasv. fori	interasse longitud. fori	largh. perno ribad.		Carico minimo di rottura
		p mm	Hi mm	Dr mm	F mm	Dp mm	Hp mm	Hp2 mm	S mm	h mm	l mm	f mm	t mm	i mm	F1 mm		Kg
•	D1413	100	22	40	50	15	35	70	6	28	50	13	57	-	54	10.000	EURO CATENE
•	D0471	125	34	50	60	12	35	100	5	35	75	11	51	50	61	8.000	
•	D0472	125	34	50	60	12	35	100	5	-5 (*)	75	11	51	50	61	8.000	
•	D0159	125	28	50	60	12	35	100	5	35	75	11	48	50	55	8.000	
•	D0718	125	28	50	60	12	35	100	5	-7 (*)	75	11	48	50	55	8.000	
•	D0864	125	28	50	65	12	35	100	5	35	75	11	64	50	55	8.000	
•	D1142	125	28	50	65	12	35	70 (spess. 6mm)	5	35	75	11	64	50	57	8.000	
•	D1726	125	28	50	65	12	35	70 (spess. 6mm)	5	-8 (*)	75	11	64	50	57	8.000	
•	D1143	160	37	70	90	18	50	100 (spess. 8mm)	7	55	80	14	62	50	76	16.000	
•	D1898	160	37	70	90	18	50	100	7	-4 (*)	80	14	62	50	76	16.000	
•	D0109	200	36	65	80	20	50	100	8	25	120	17	70	80	76	20.387	
•	D1507	200	37	60	75	18	50	100	6	6	120	13	55,5	90	69	20.000	

(*) Posizione dell'attacco sotto il centro catena / Position of attachment under the center line of chain

N.B. Si possono costruire a richiesta catene con misure diverse o dimensioni attacchi diverse / On request different chains or different attachments dimensions are available.

IMPIANTI RICICLAGGIO


WASTE RECYCLING PLANTS

Code : D1862

Chain :

FV250 x 55 x Ø80 Ball Bearing Roller


Breaking load = 25.000 daN

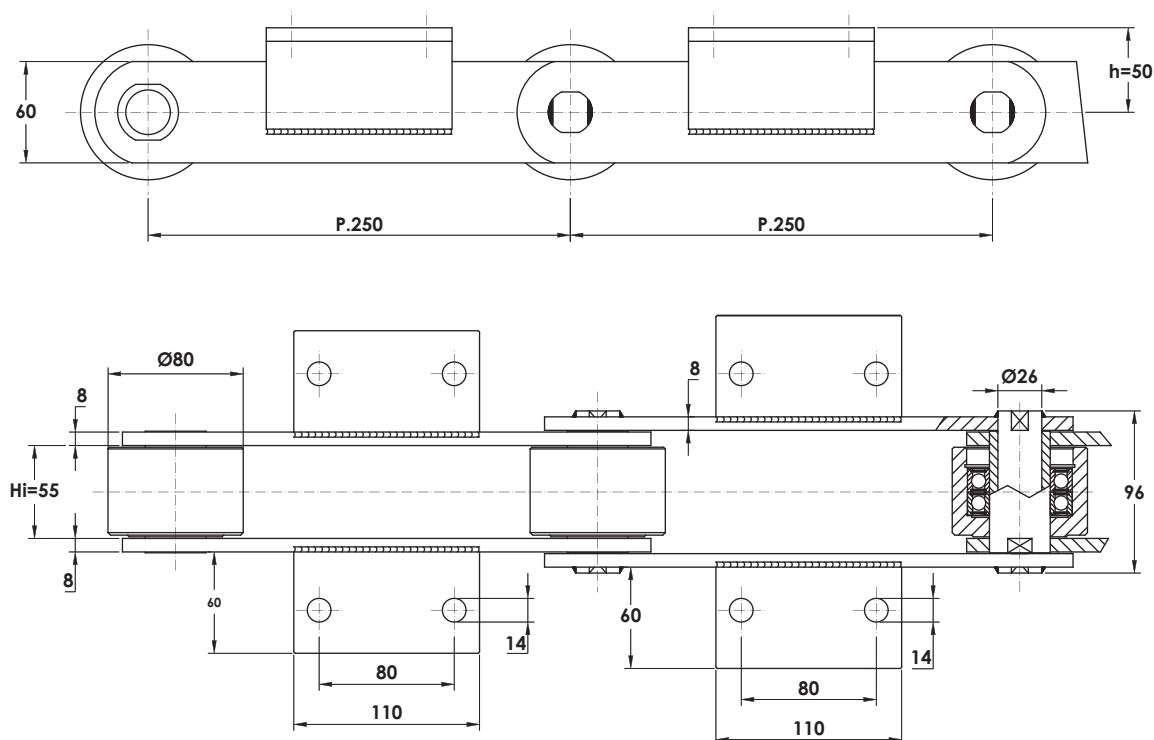

Code: D1496

Chain : P.300 x 37 x Ø90 Roller

Breaking load = 34.350 daN

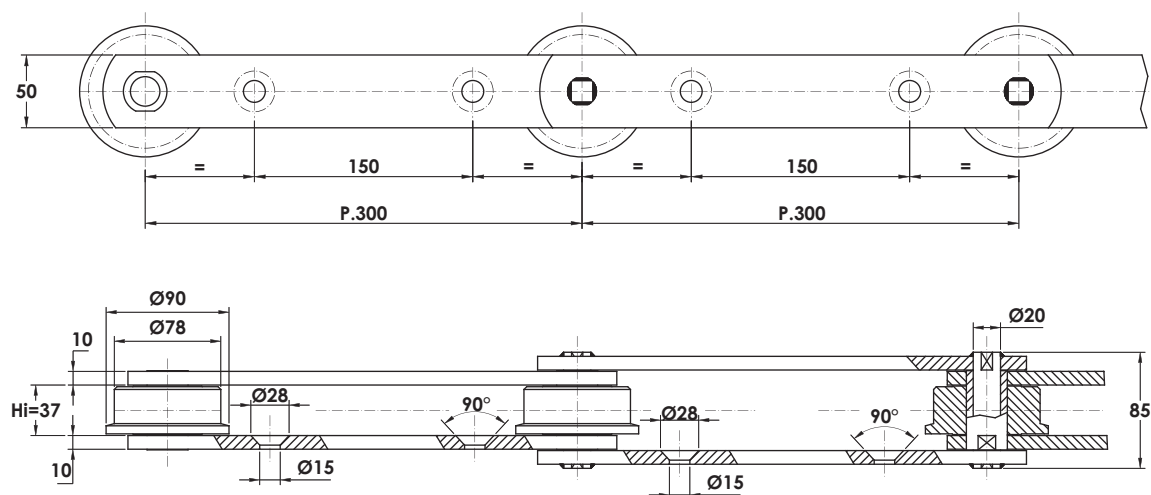

INDUSTRIA ALIMENTARE


FOOD INDUSTRY

IMPIANTO PER CONSERVE - TOMATO PLANTS

Code: D1377

Chain: P.50 x 15 x Ø20 Roller


Breaking load = 7.500 daN

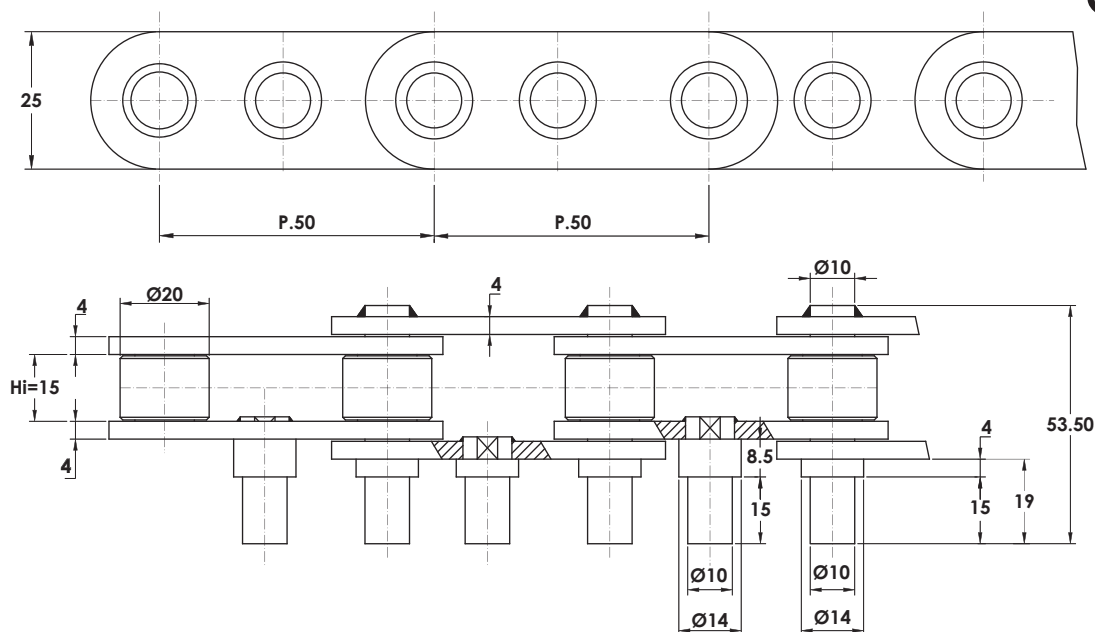

Code: D1796

Chain: P.50 x 15 x Ø31 Roller

Breaking load = 8.200 daN

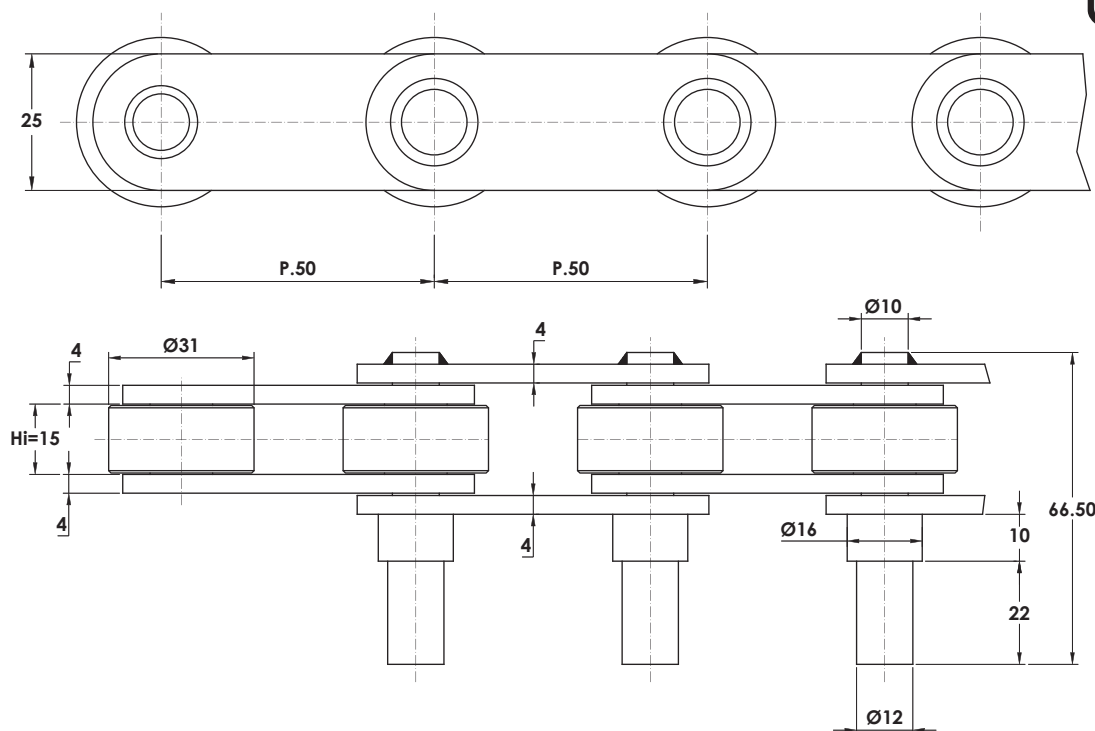


INDUSTRIA ALIMENTARE

FOOD INDUSTRY

IMPIANTI PER MACELLAZIONE - SLAUGHTER HOUSES PLANTS


Chain: P.100 x 35 x Ø26 Bush
Breaking load = 13.000 daN

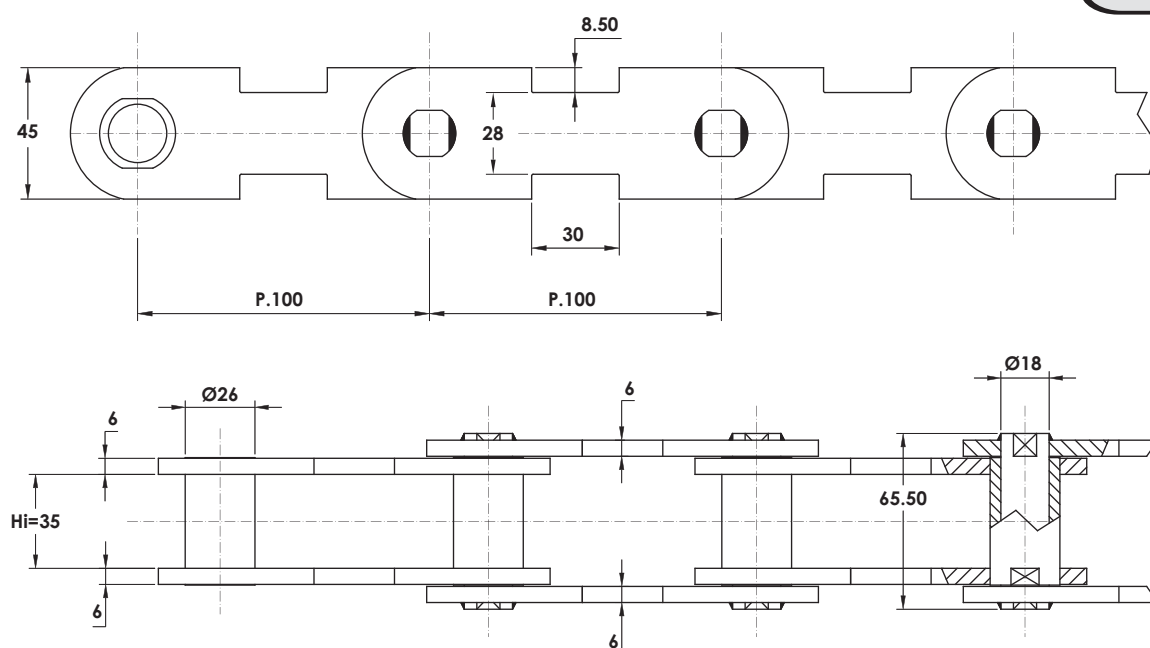

Esecuzione zincata / Zinc execution

Disponibili anche in versione autolubrificante e in versione inox / Available also in freelubricant version and stainless version

Code: D1273
Stainless Steel Chain:
P.100 x 10 x Ø30 Roller
Breaking load = 4.900 daN


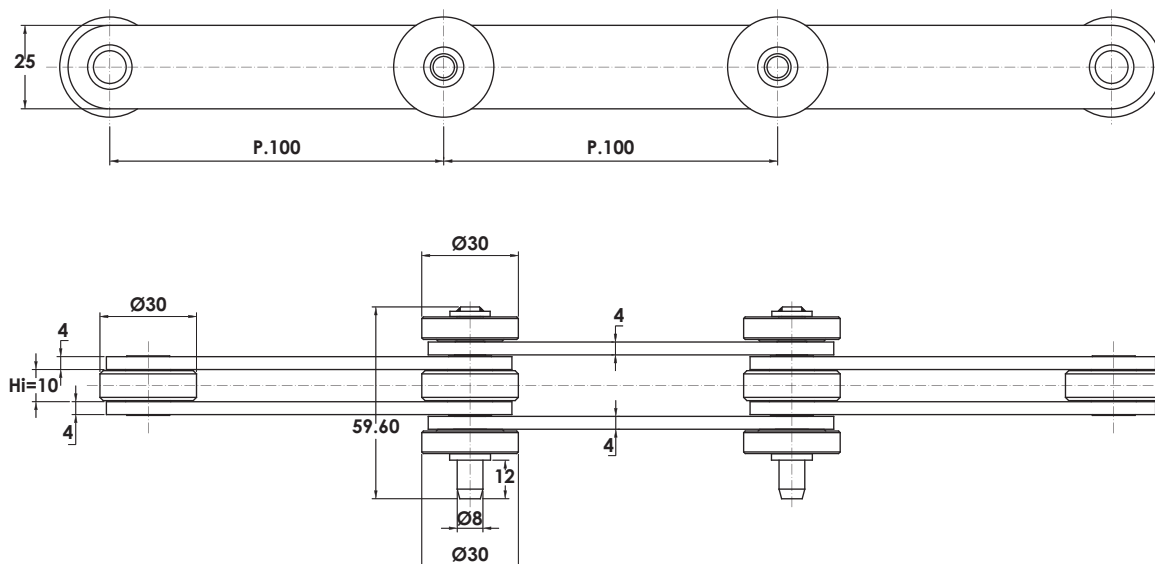


INDUSTRIA ALIMENTARE

FOOD INDUSTRY



IMPIANTI PER MACELLAZIONE - SLAUGHTER HOUSES PLANTS

Code: D1945
Chain: P.200 x 38 x Ø56 Roller
Breaking load = 16.000 daN

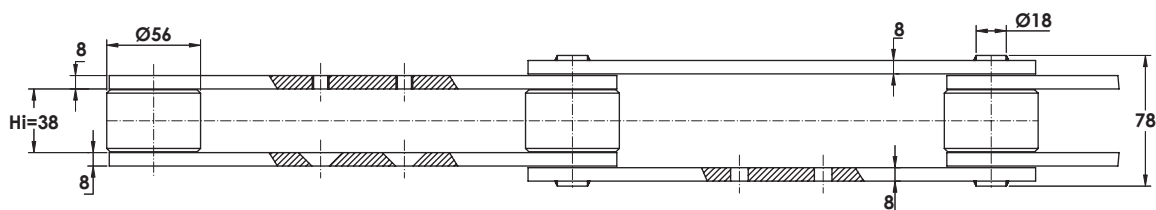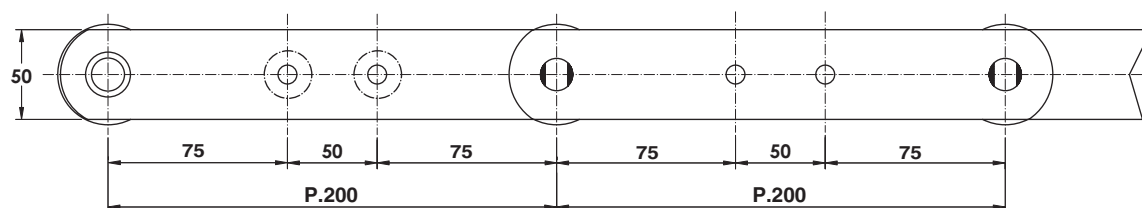

Esecuzione zincata / Zinc execution

Chain: P.150 x 15 x Ø31 Roller
Breaking load = 4.600 daN

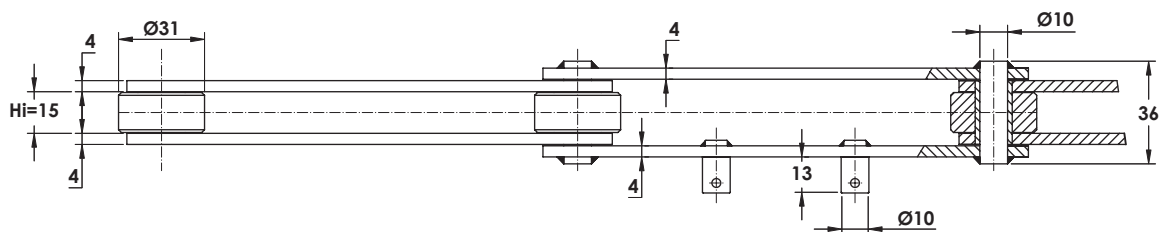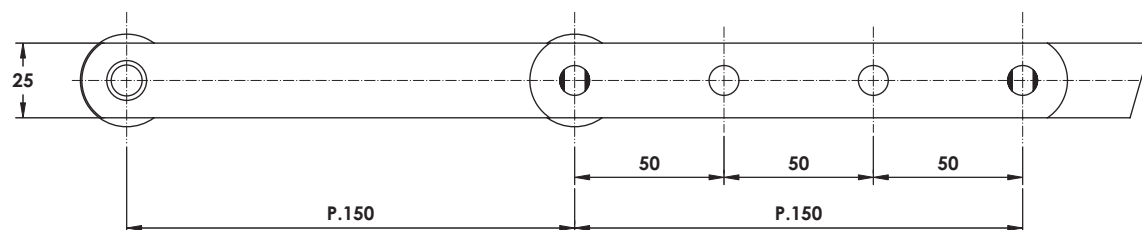


INDUSTRIA ALIMENTARE

FOOD INDUSTRY


IMPIANTI PER MACELLAZIONE - SLAUGHTER HOUSES PLANTS

Code: D2760
Duo Plan Chain: P.200
Breaking load = 15.000 daN

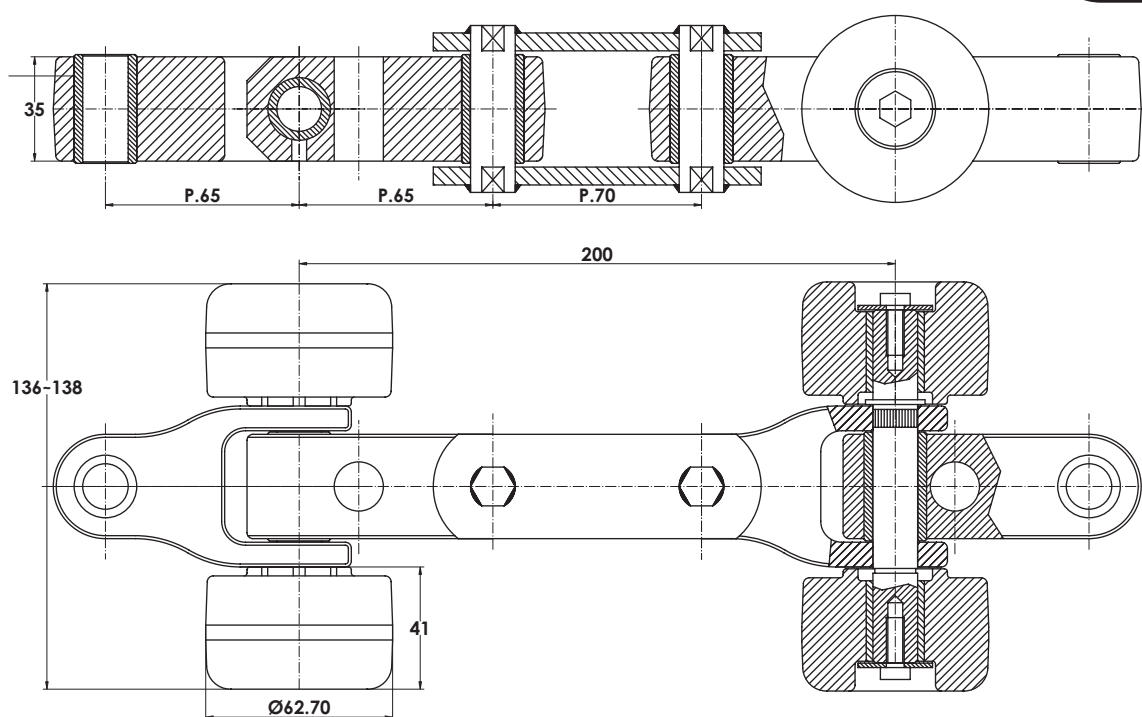


Esecuzione zincata / Zinc execution

Code: D2541
Chain: P.200 x 37 x Ø70 Roller
Breaking load = 16.000 daN

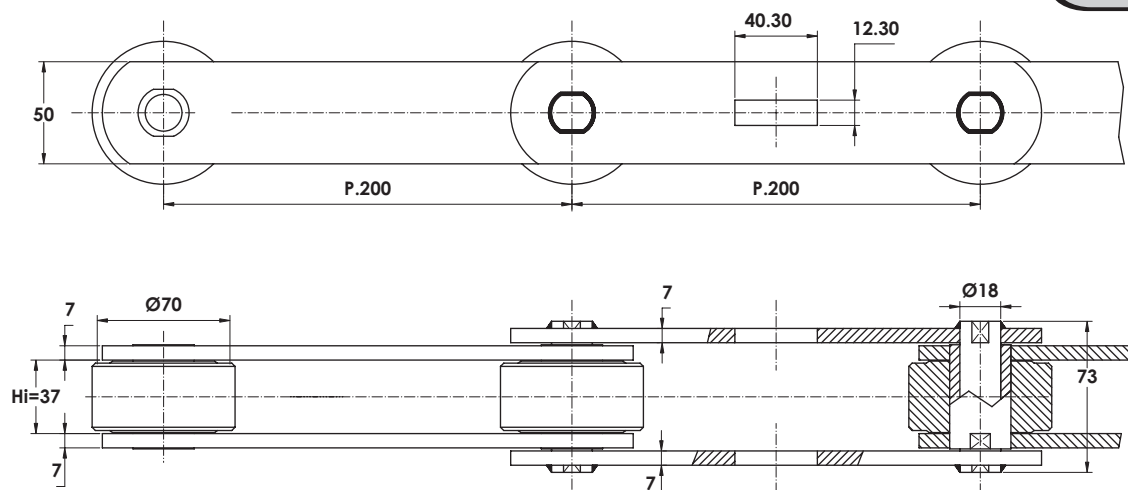

INDUSTRIA ALIMENTARE

PROVER INDUSTRY

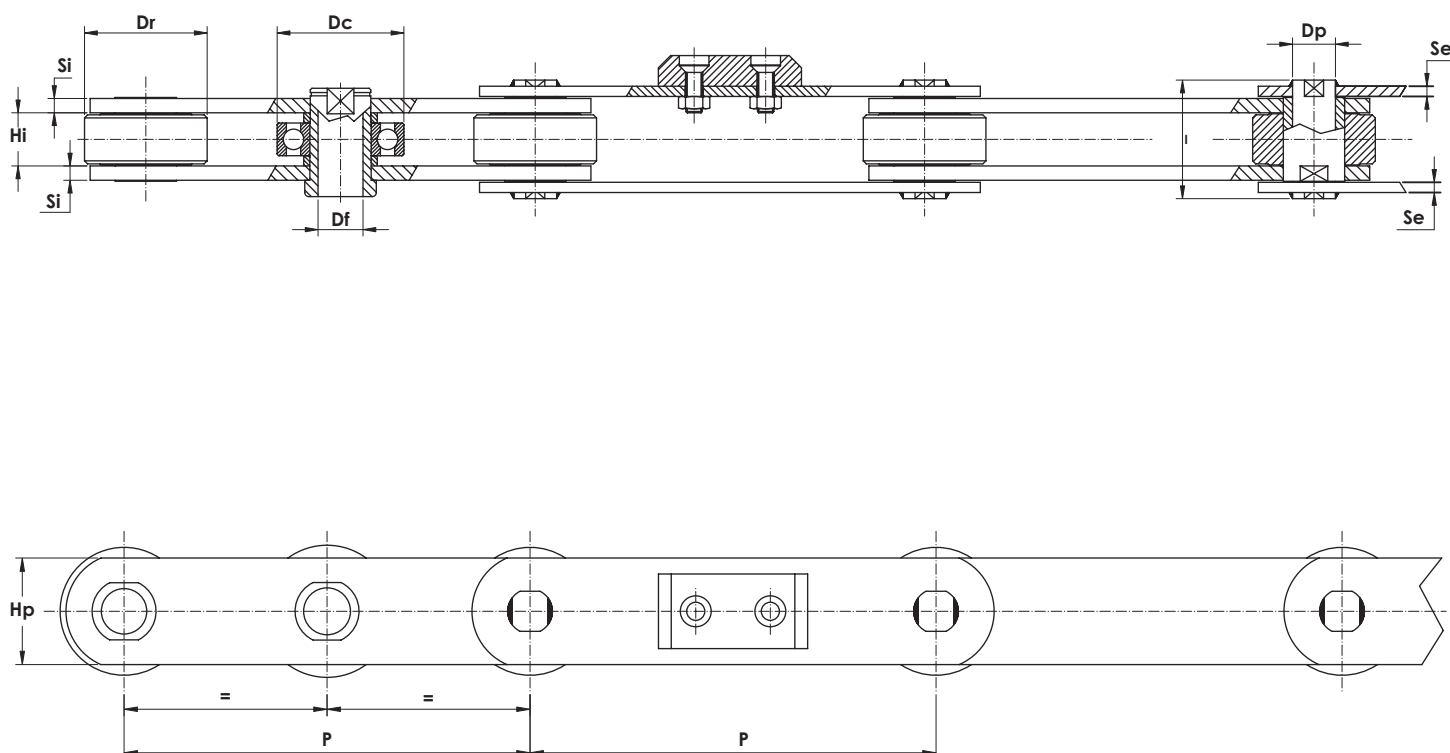


CELLE DI LIEVITAZIONE - SWINGING TRAYS CONVEYORS

CODICE CATENA	passo	Dimensioni										Carico di rottura Breaking Load
		largh. interna min.	diam. rullo	diam. max perno	largh. perno ribad.	posizione base attacco		diam. perno forato	altezza max piastra	spess. pastre int.	spess. piastre est.	
	P mm	Hi mm	Dr mm	Dp mm	I mm	i mm	Dc mm	Df mm	Hp mm	Sj mm	Se mm	daN Kg
• D2155	180	32	60	21	63	47	62	18	40/45	6	6	17.000
• D2116	190,5	26	60	21	58	49	62	22	50	7	5	20.000

INDUSTRIA ALIMENTARE

PROVER INDUSTRY

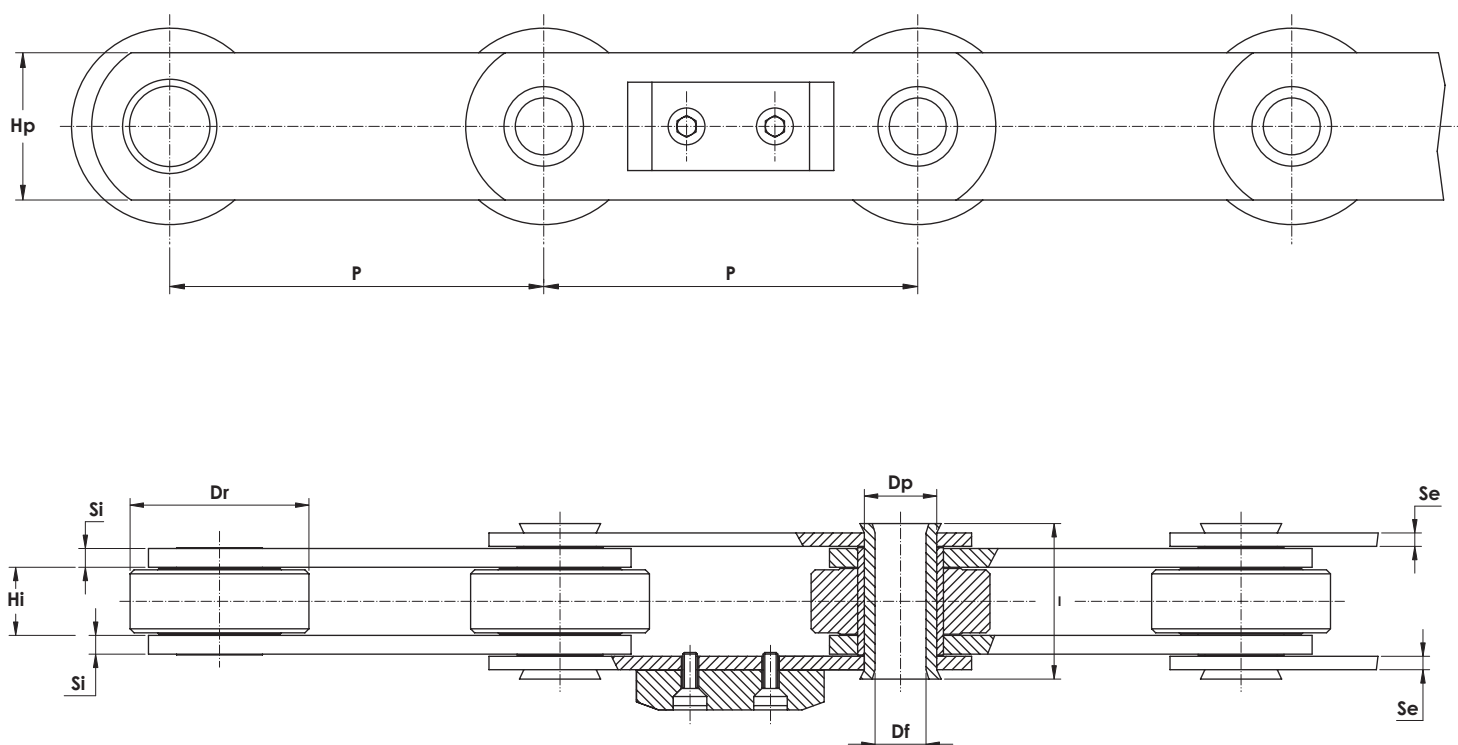

CELLE DI LIEVITAZIONE - SWINGING TRAYS CONVEYORS

CODICE CATENA	passo	Dimensioni								Carico di rottura Breaking Load
		largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spess. piastre int.	spess. piastre est.	diam. max perno	diam. perno forato	largh. perno ribad.	
	p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	Df mm	l mm	daN Kg
• D1657	100	22	40	35	4	4	18	12	44	8.000
• D2169	125	25	50	40	5	5	18	12	51	10.000
• D2008	127	25,40	66,70	50	7	6	27	19/20	58	19.600

INDUSTRIA ALIMENTARE




FOOD INDUSTRY

FORNI COTTURA PANE - BREAD BAKING OVENS

Code: D1175

Chain: P.50 x 15 x Ø31 Roller




Breaking load = 3.450 daN

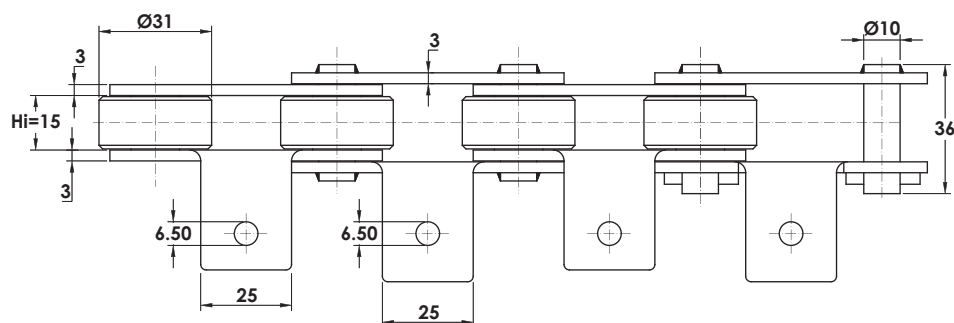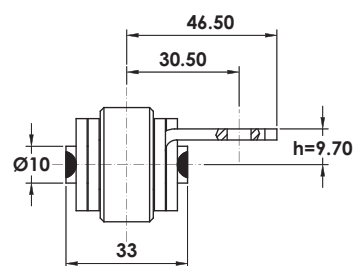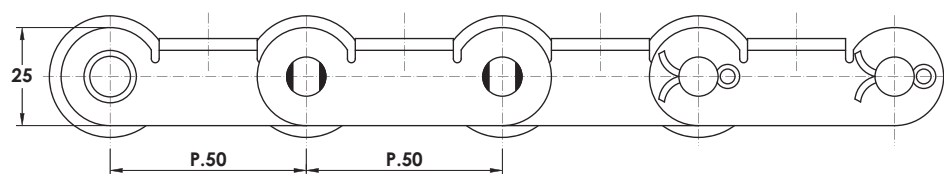

Code: D0576

Chain: P.100 x 22 x Ø45 Roller


Breaking load = 7.060 daN

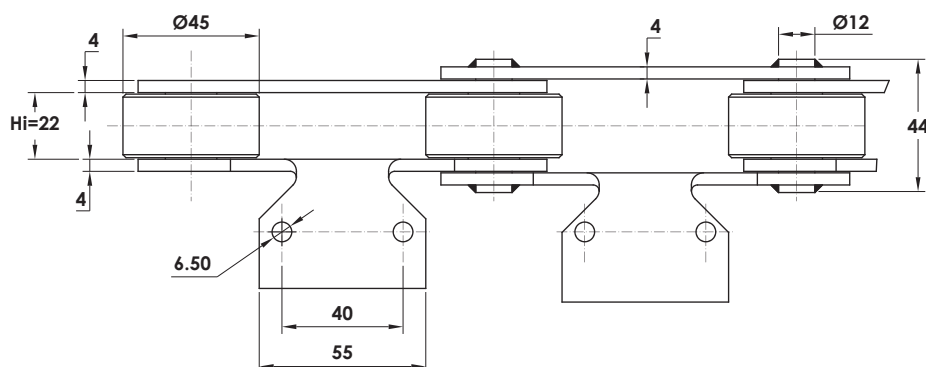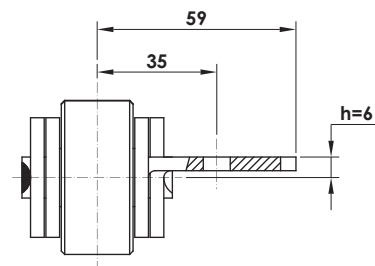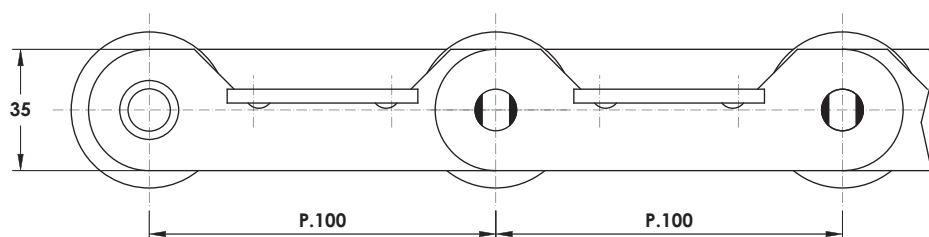

INDUSTRIA ALIMENTARE
PROVER INDUSTRY


FORNI COTTURA PANE - BREAD BAKING OVENS

Code: D2030
Chain: P.100 x 37 x Ø70 Roller
Breaking load = 25.000 daN

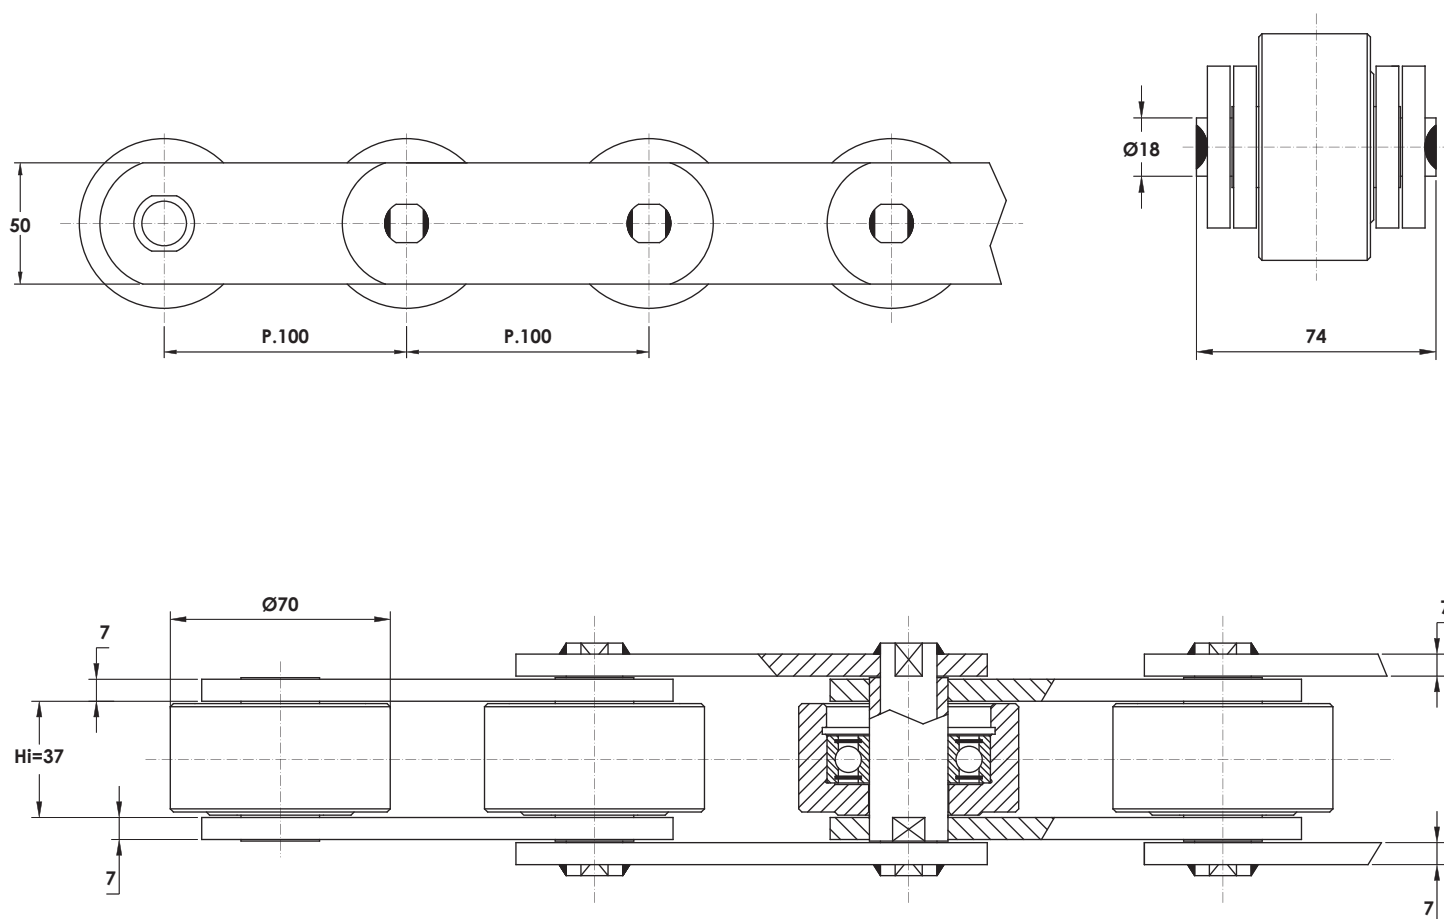


ELEVATORI VERTICALI
PATERNOSTER

Code: D2017
Chain: P.100 x 20 x Ø32 Bush
Breaking load = 10.800 daN

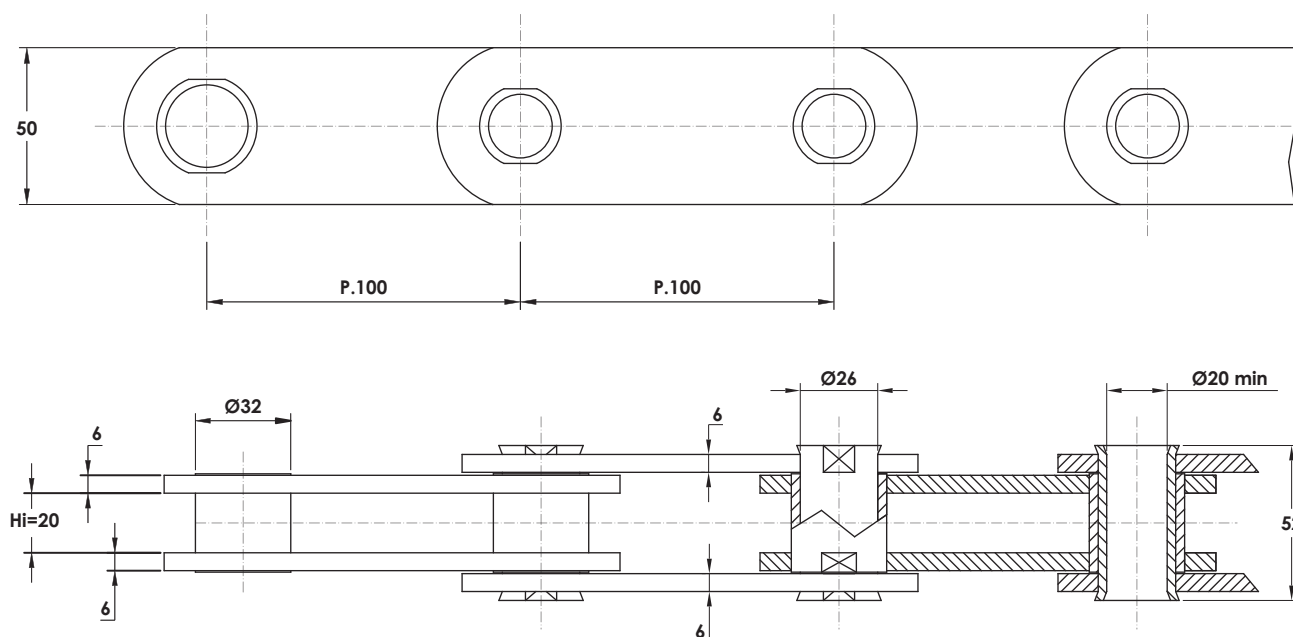


Code: D1508
Chain: P.100 x 25 x Ø26 Bush
Breaking load = 9.810 daN

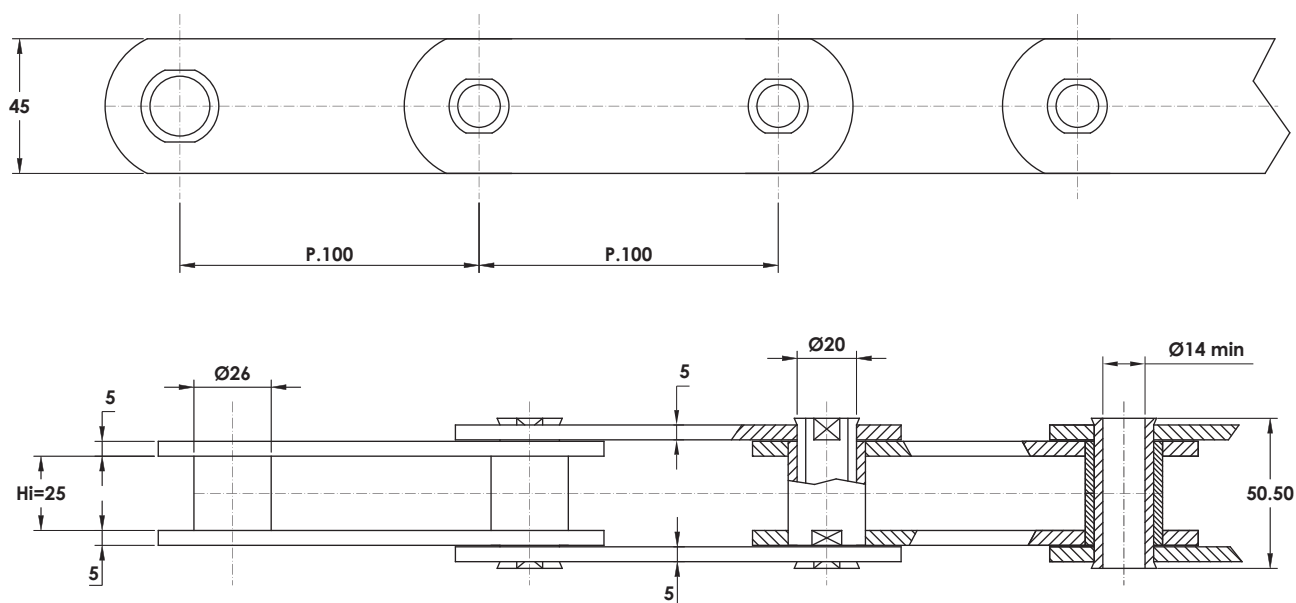

ELEVATORI VERTICALI
PATERNOSTER

Code: D1414
Chain: P.100 x 19 x Ø23 Bush
Breaking load = 9.810 daN

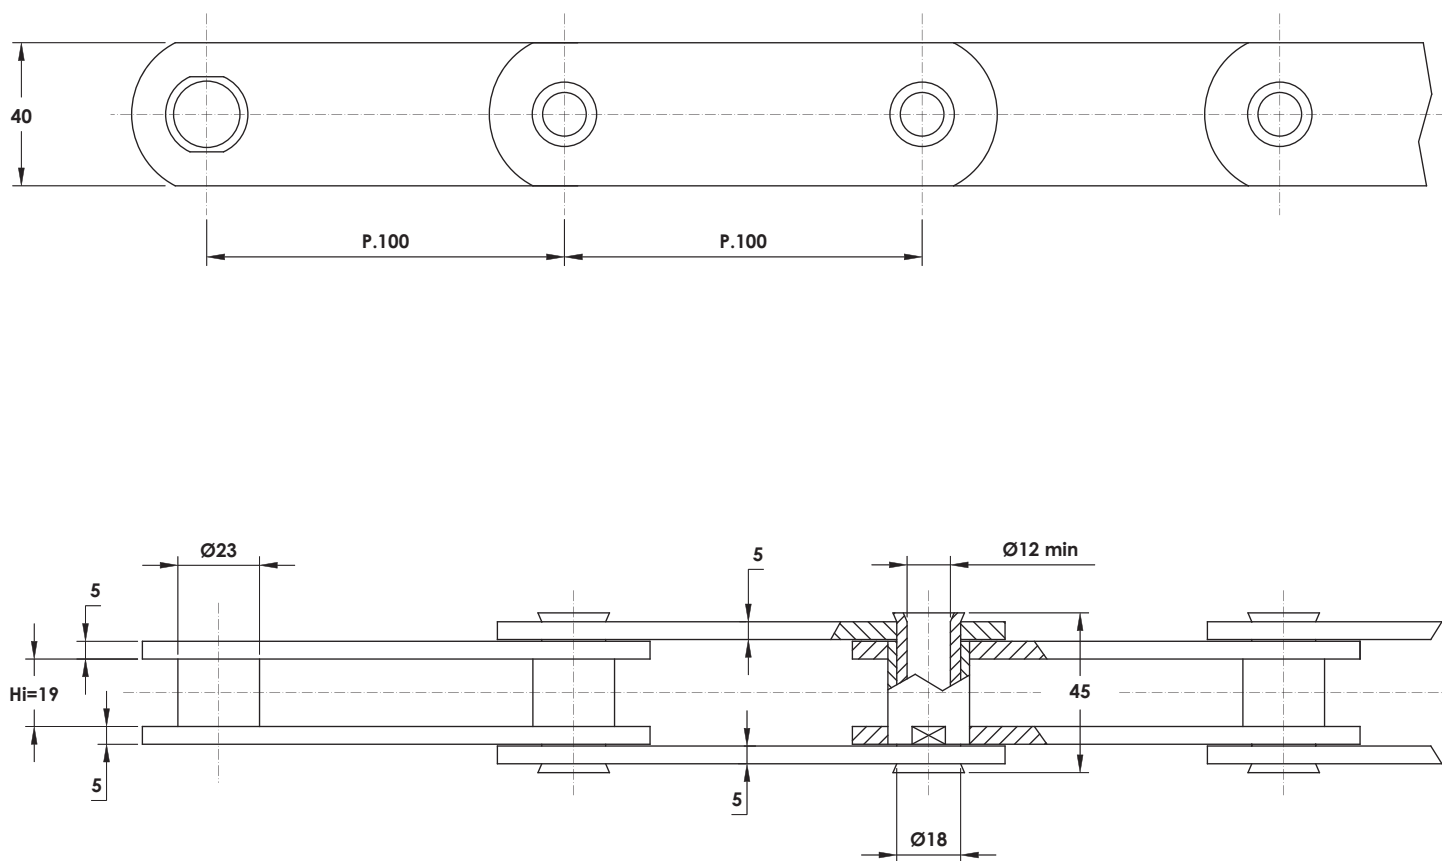


SCALE MOBILI

ESCALATOR CHAIN

Code: D1928

Chain: P.133.33 x 25.20 x Ø40 Roller


Breaking load = 22.000 daN

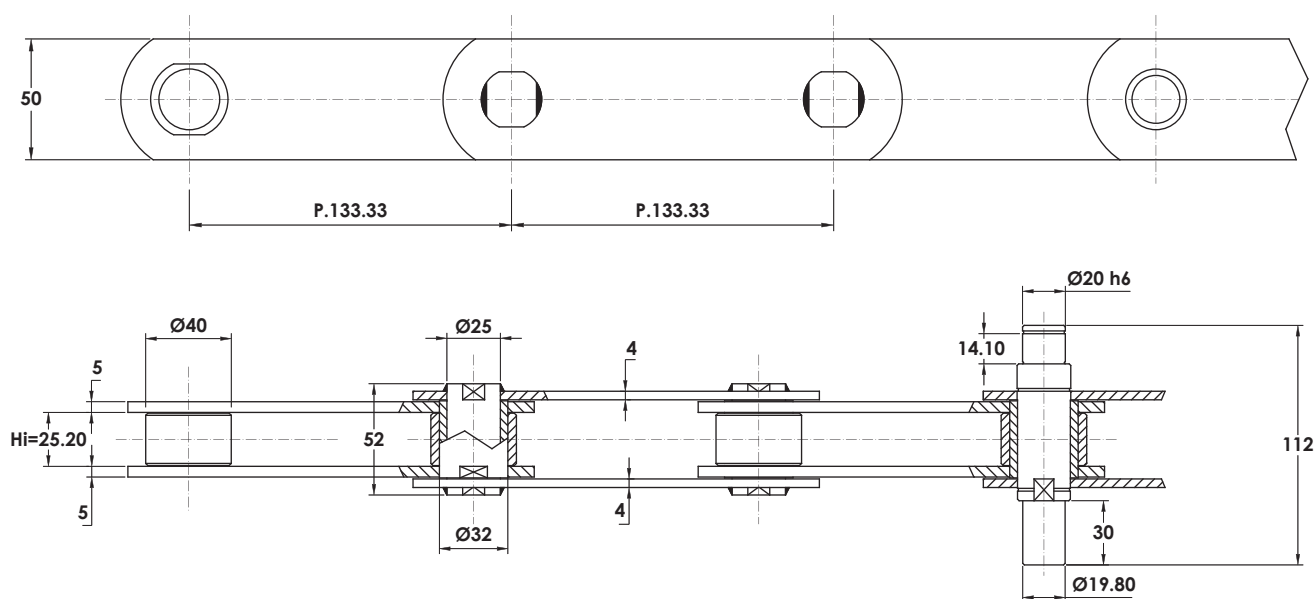

Code: D1938


Chain: P.133.33 x 31 x Ø29.20 Roller

Breaking load = 17.660 daN

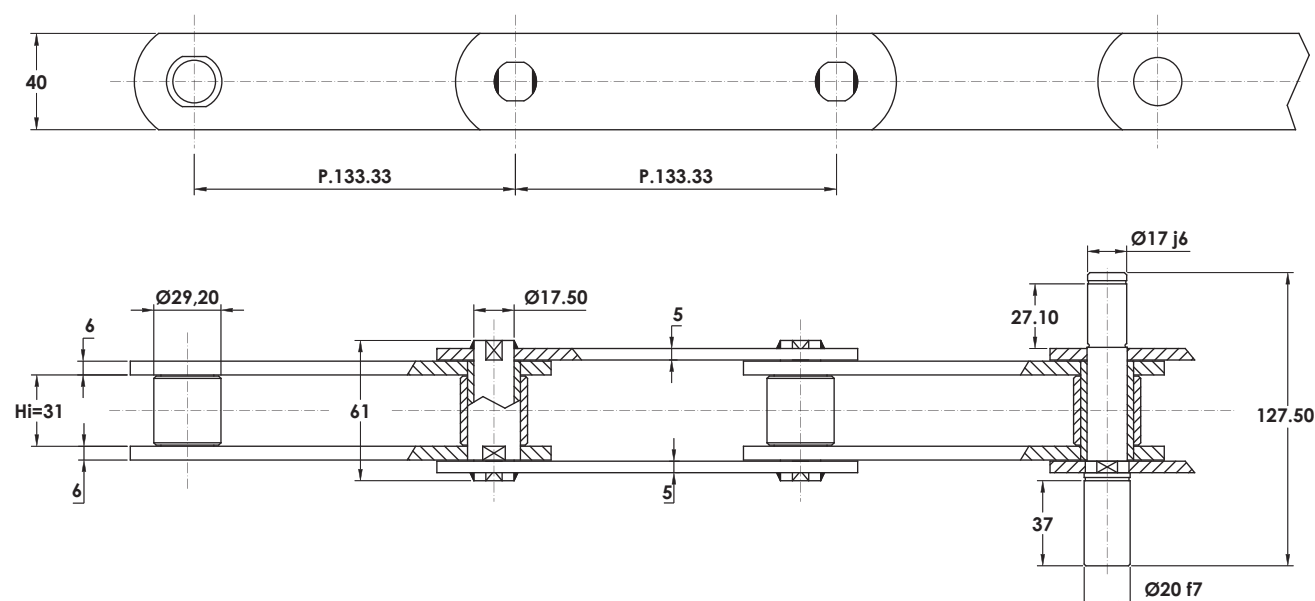


TUNNEL AUTOLAVAGGIO
CAR WASHING TUNNEL

Chain: P.125 x 35 x Ø26 Bush
Breaking load = 14.500 daN

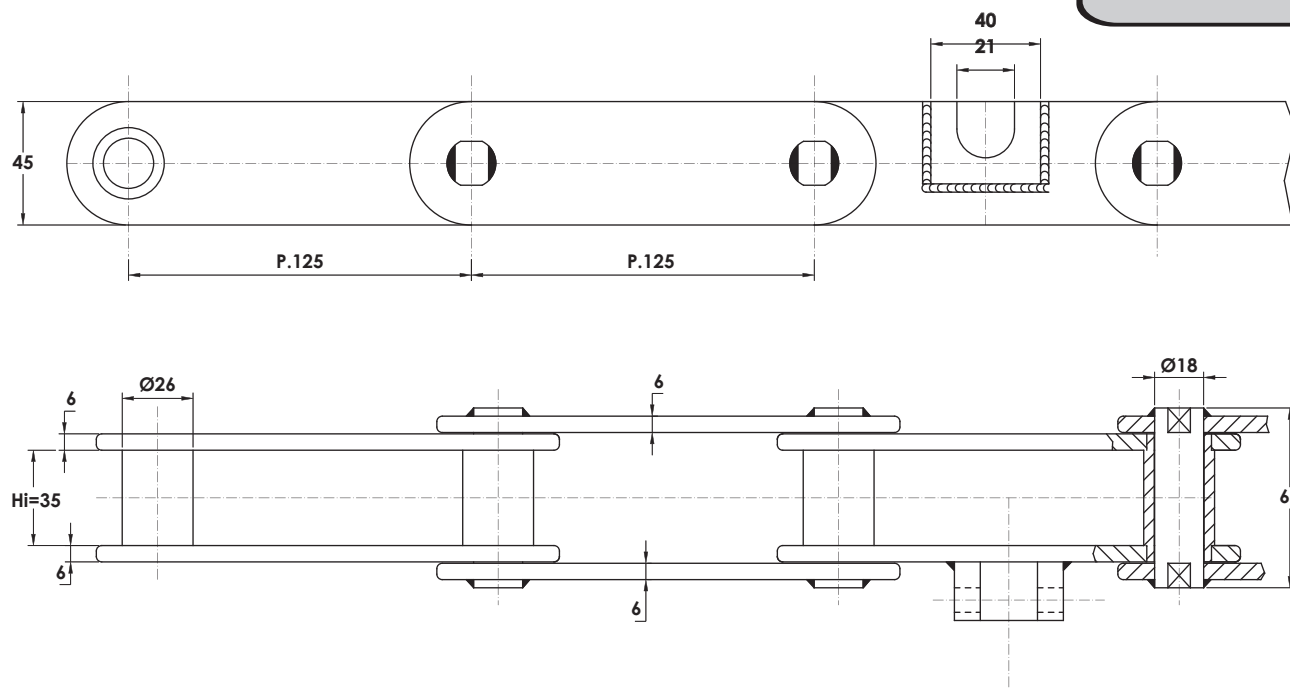


Code: D1646
Chain: P.50 x 15 x Ø31 Roller
Breaking load = 8.360 daN

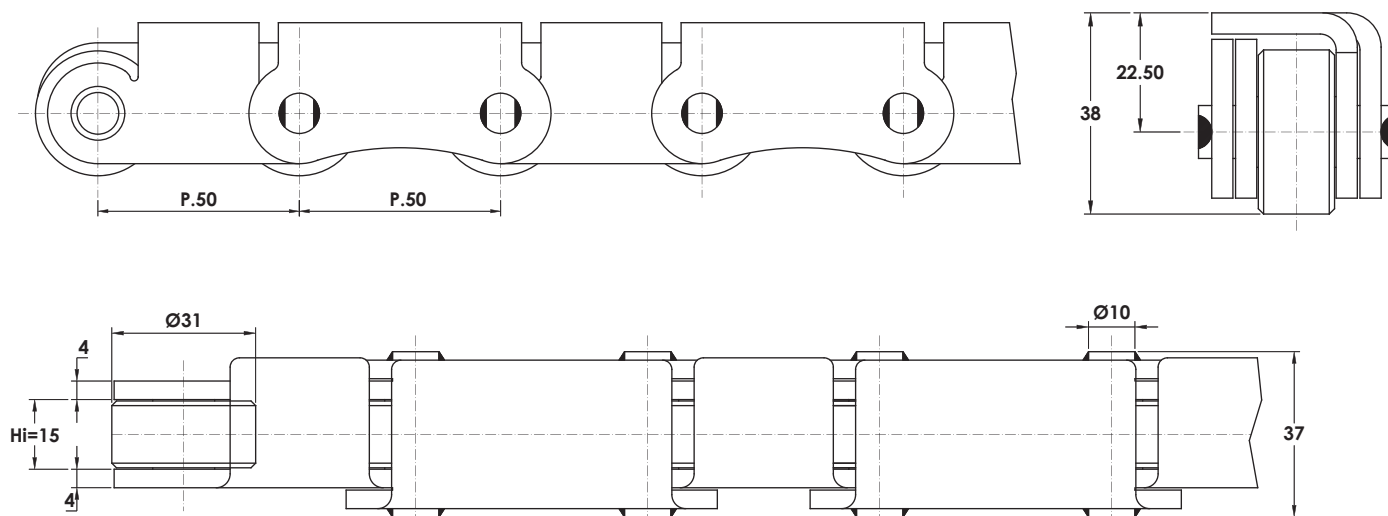

TUNNEL AUTOLAVAGGIO
CAR WASHING TUNNEL



Code: D1875
Chain: P.100 x 30 x Ø18 Bush
Breaking load = 8.000 daN

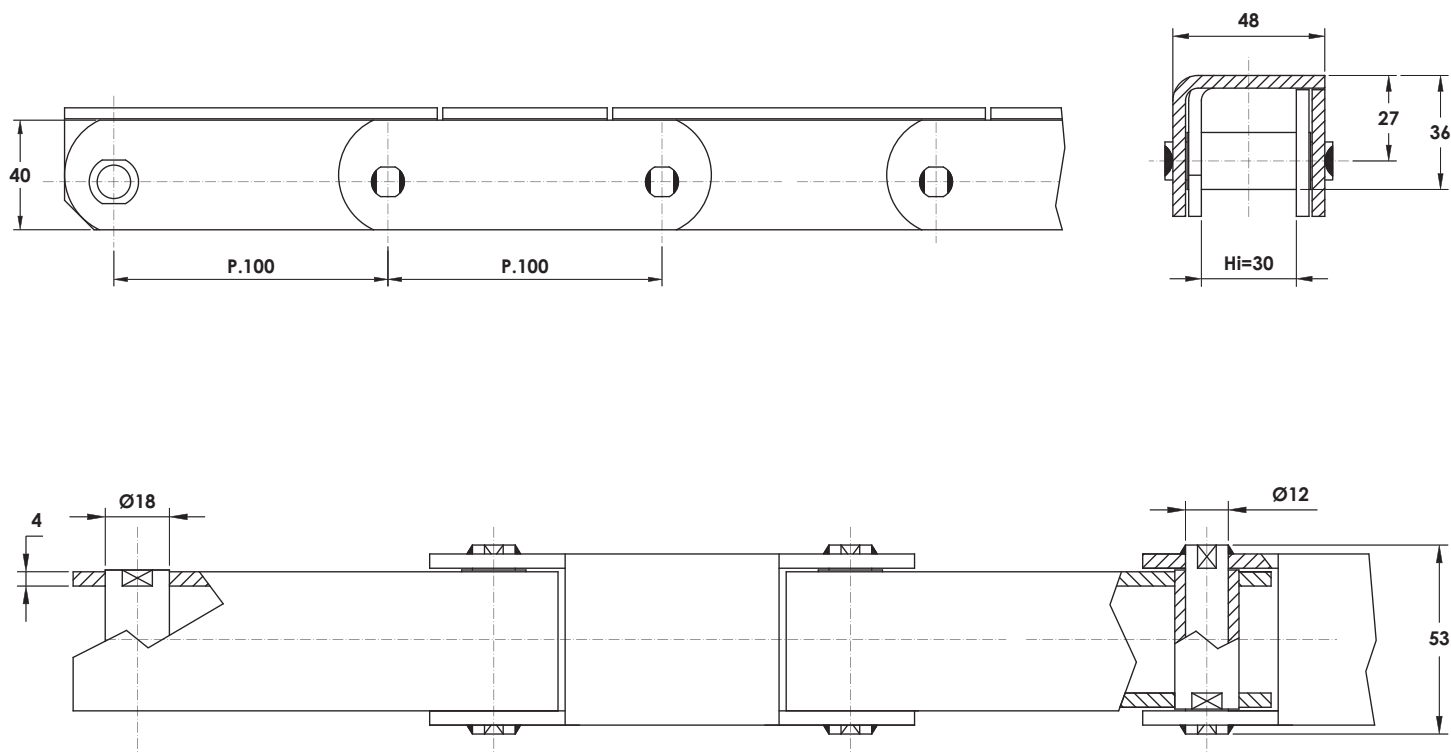



INDUSTRIA AUTO
AUTOMOTIVE INDUSTRY

SKID CONVEYORS

Code: FV112
Chain: P.100 x 55 x Ø55 Roller
Breaking load = 12.000 daN

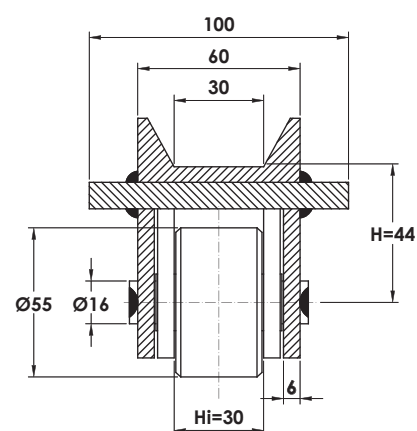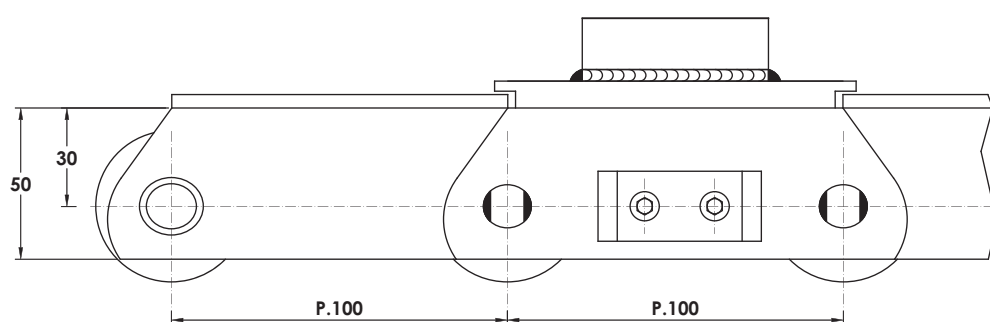

Chain: P.250 x 43 x Ø32 Bush
Breaking load = 22.400 daN

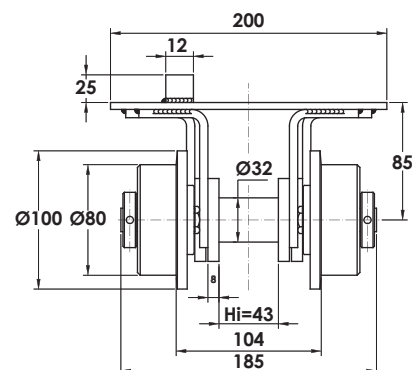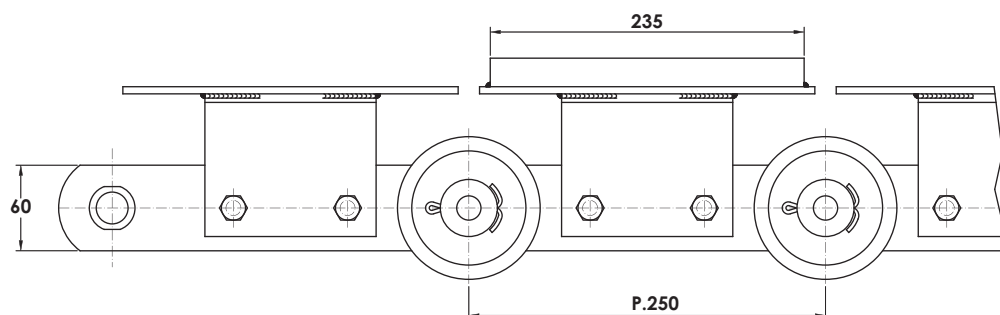


IMPIANTI ACCIAIERIE

STEEL INDUSTRY

Code: D2296

Chain: P.150 x 42 x Ø42 Roller


Breaking load = 35.000 Kg

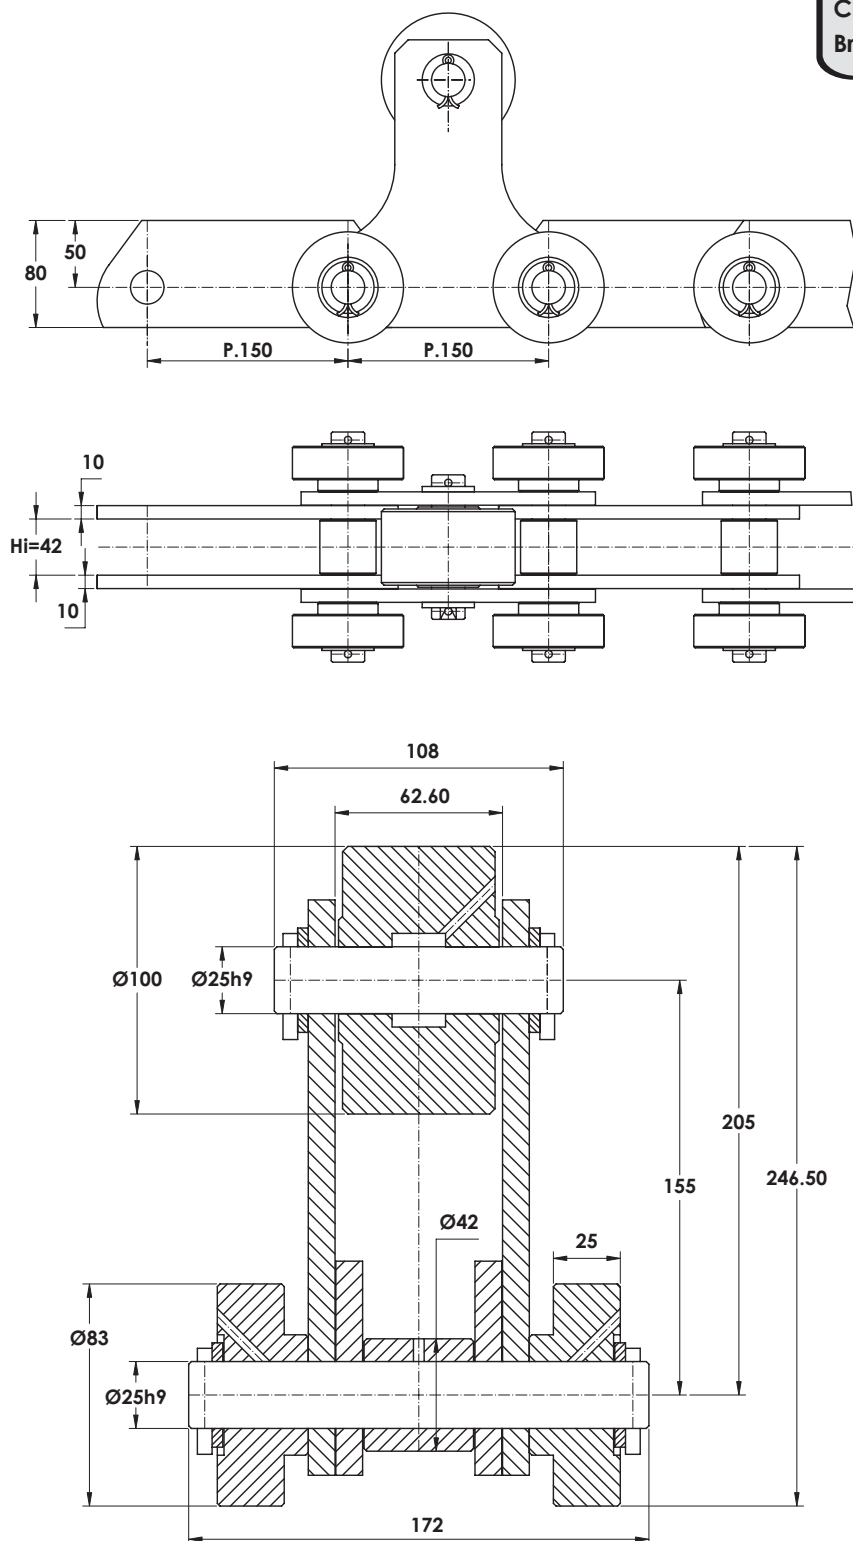


TRASPORTO TUBI

TUBE CONVEYOR PLANTS

Code: D1403
Chain: P.100 x 33 x Ø40 Roller
Breaking load = 18.000 Kg

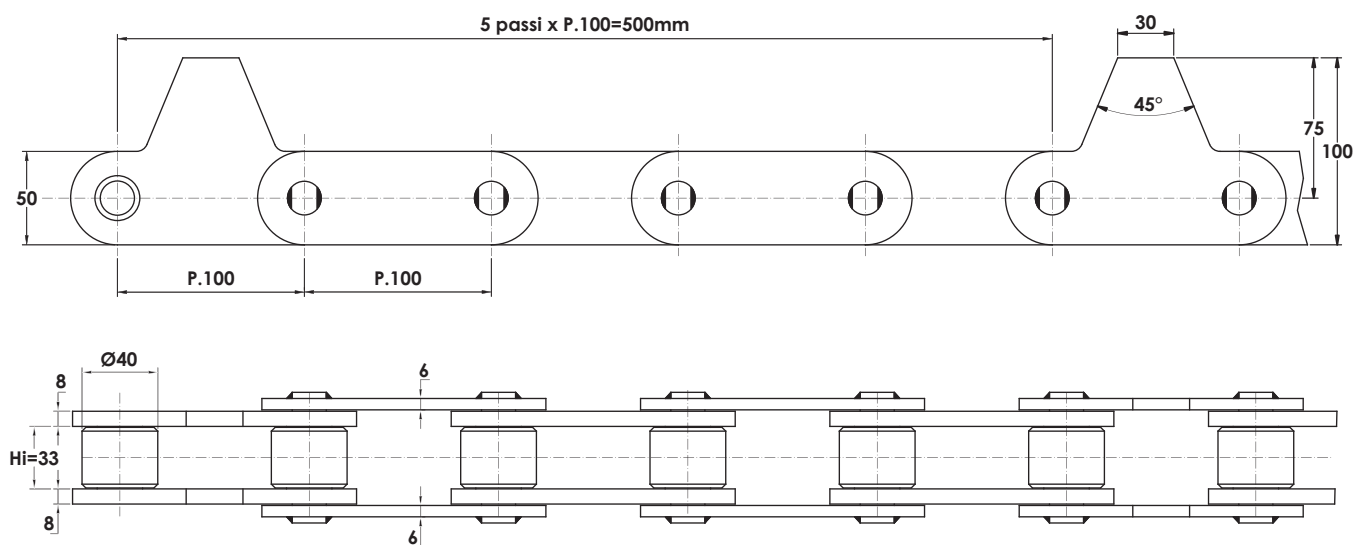


Code: D1272
Chain M112: P.125 x 32 x Ø60 Roller
Breaking load = 11.200 daN

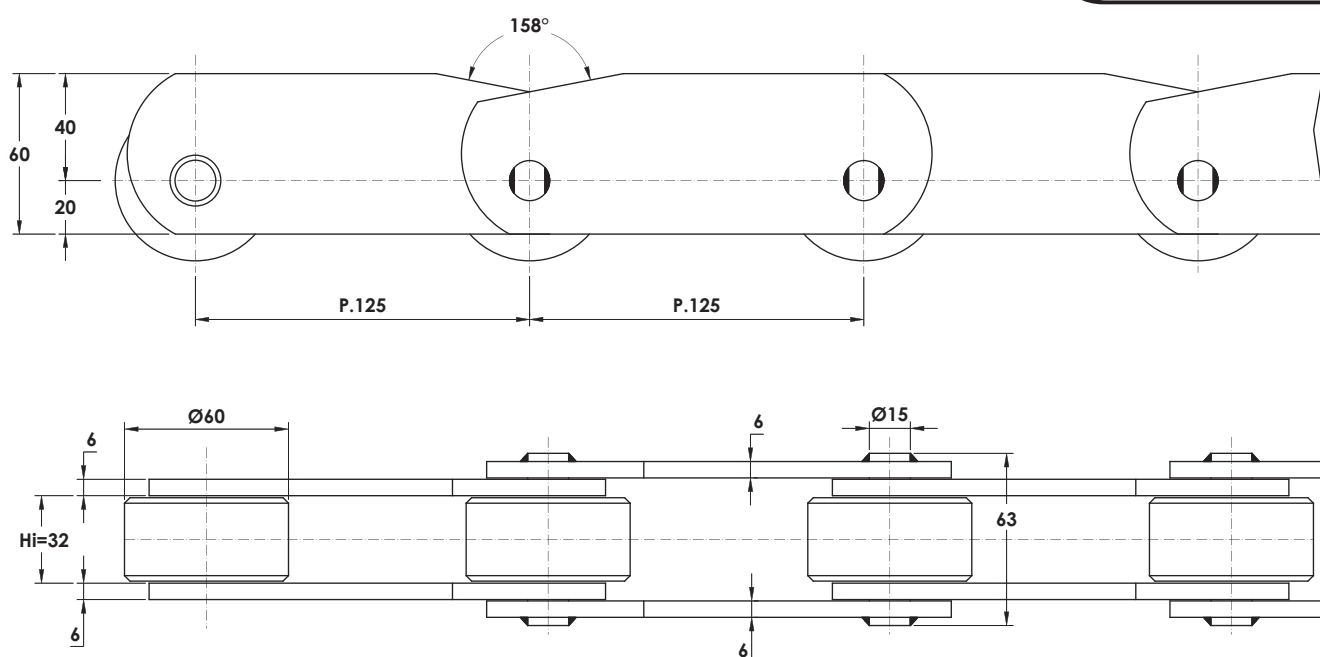

IMPIANTI VERNICIATURA

PAINTING PLANTS

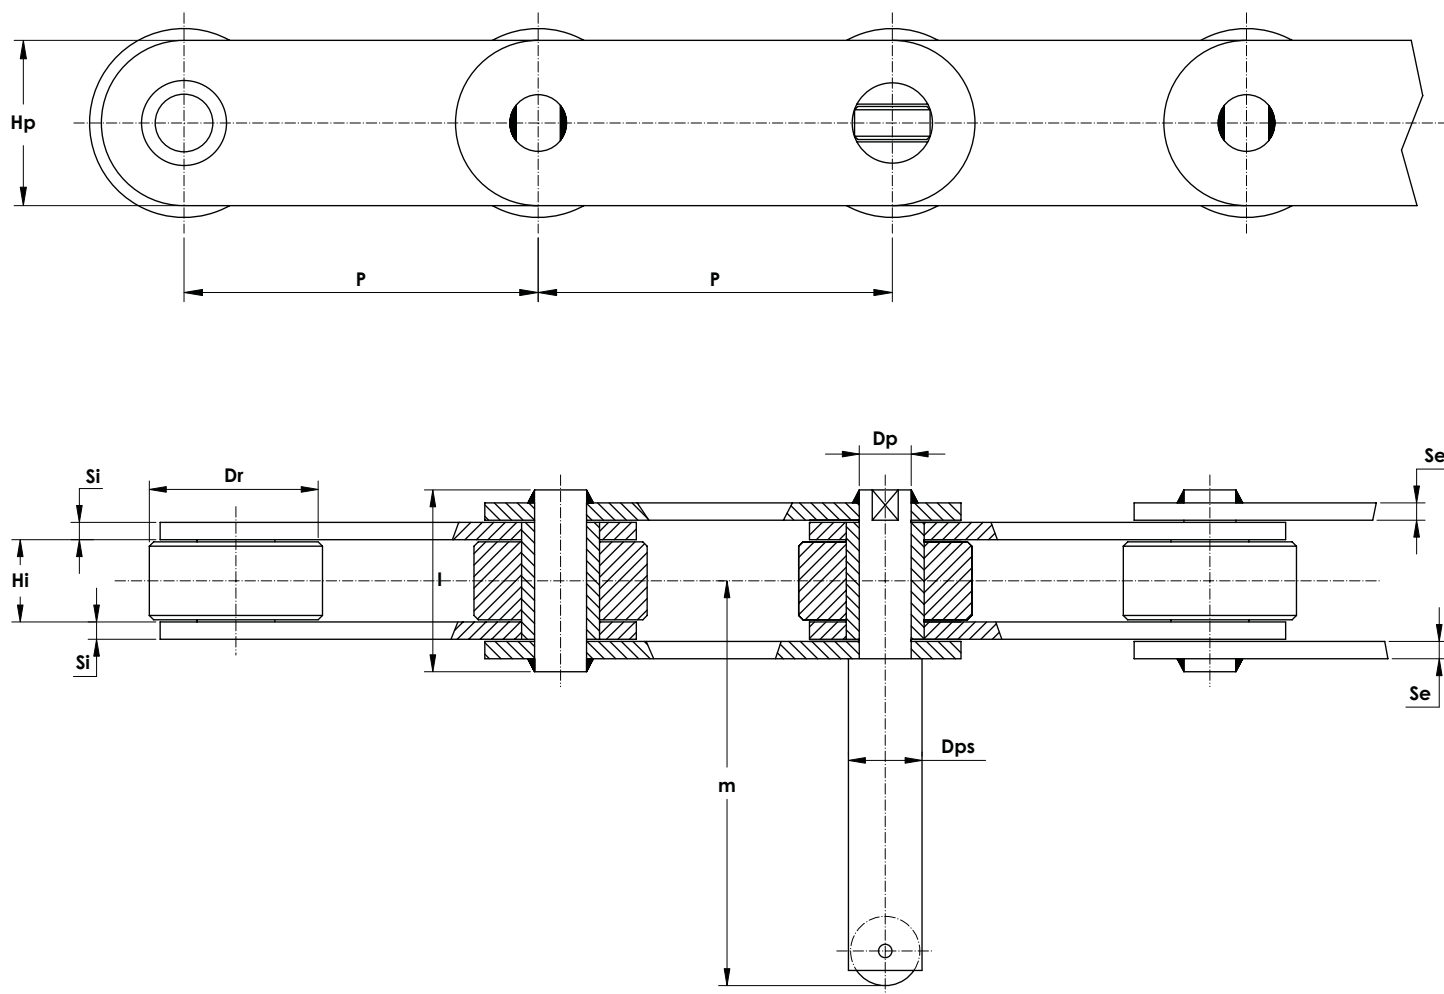


LINEE DI VERNICIATURA - PAINT LINES

CODICE CATENA	passo p mm	Dimensioni									Carico di rottura Breaking Load
		largh. interna min. Hi mm	diam. rullo Dr mm	altezza max piastra Hp mm	spess. piastre int. Si mm	spess. piastre est. Se mm	diam. max perno Dp mm	largh. perno ribad l mm	diam. perno sporgente Dps mm	sporgenza da centro catena m mm	daN Kg
	75	19	40	35	4	4	12	42	17	93,50	8.200
	100	19	40	35	4	4	12	42	17	93,50	8.200

IMPIANTI VERNICIATURA

PAINTING PLANTS

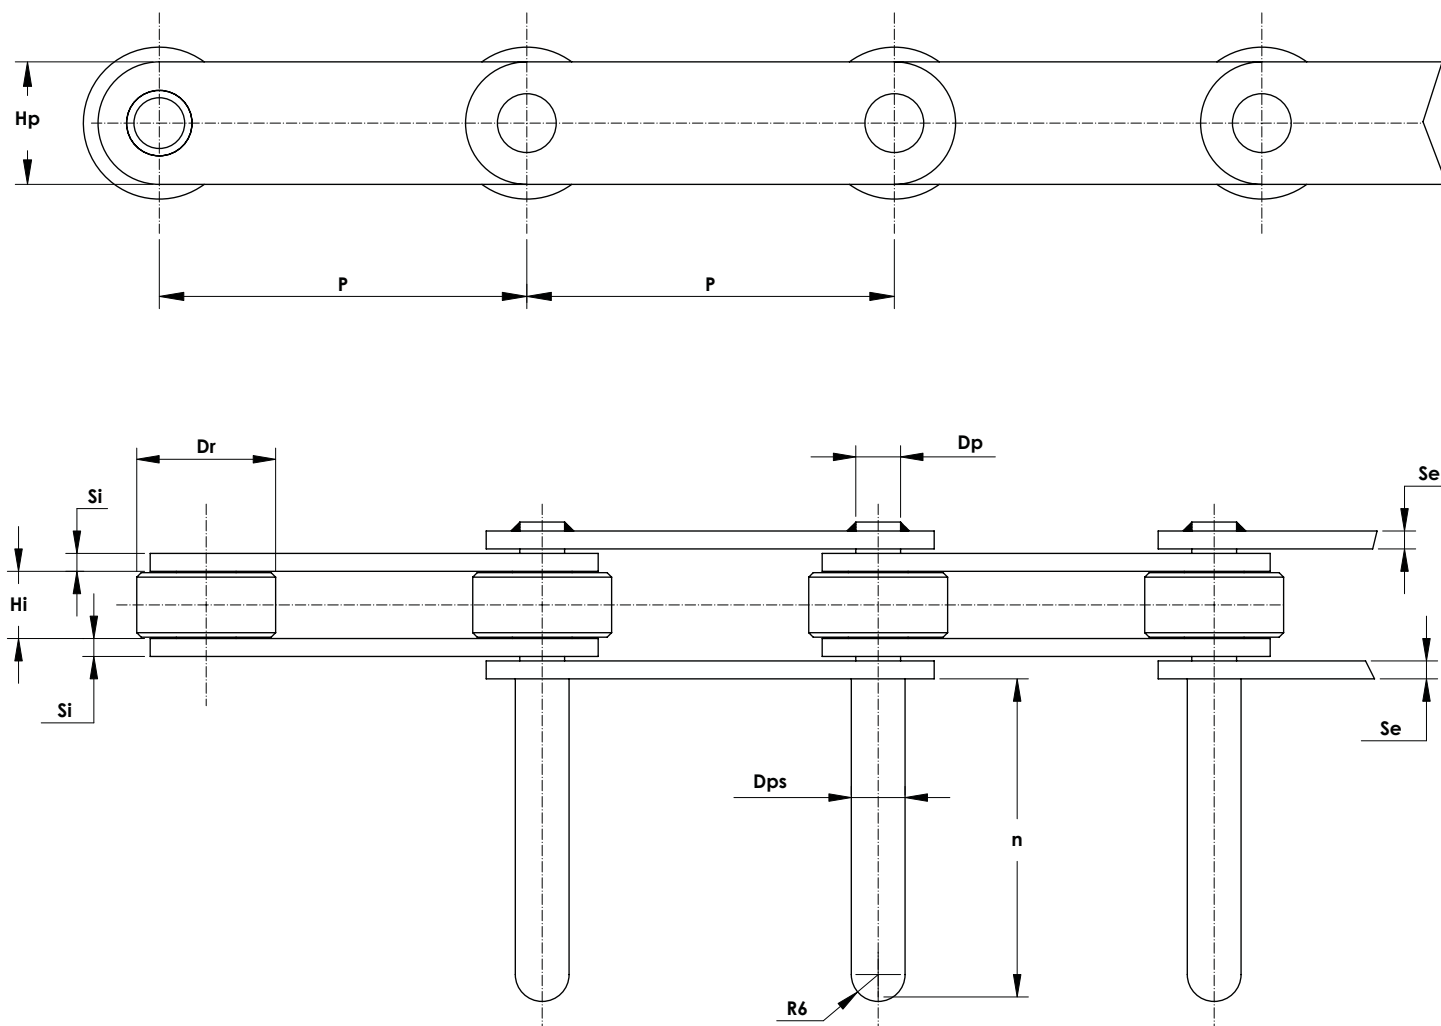


LINEE DI VERNICIATURA - PAINT LINES

CODICE CATENA	passo	Dimensioni								Carico di rottura Breaking Load
		largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spess. piastre int.	spess. piastre est.	diam. max perno	diam. perno sporgente	sporgenza dal piano piast. est.	
	p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	Dps mm	n mm	daN Kg
• D1139	75	15	31	25	4	4	10	12	72	5.000
• D0827	100	15	31	25	4	4	10	12	72	5.000

IMPIANTI VERNICIATURA

PAINTING PLANTS


PAINTING LINES

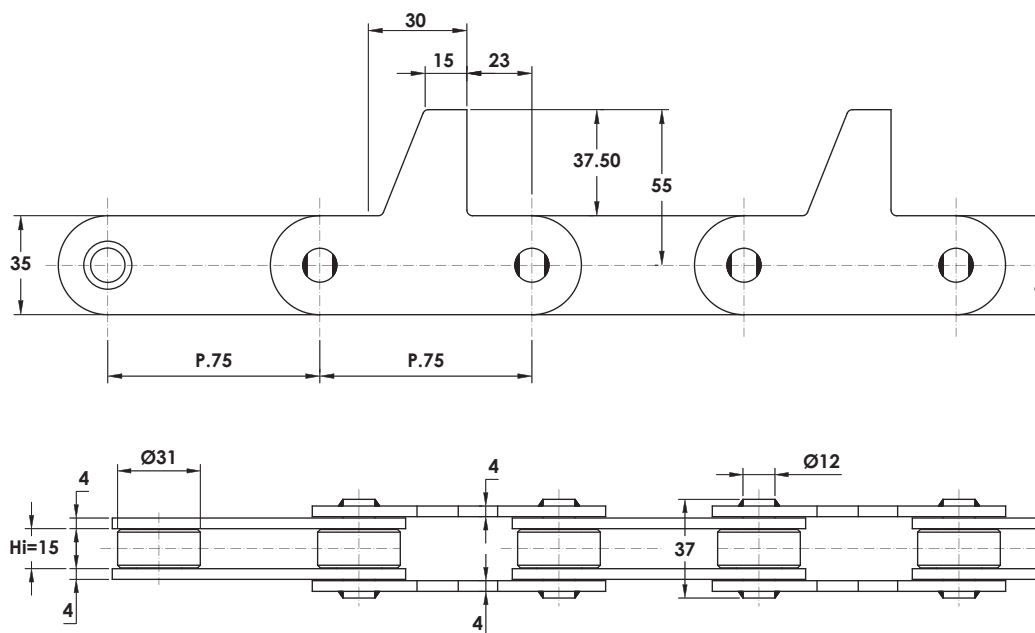

Code: D0597

Chain: P.75 x 15 x Ø31 Roller

Breaking load = 13.730 daN

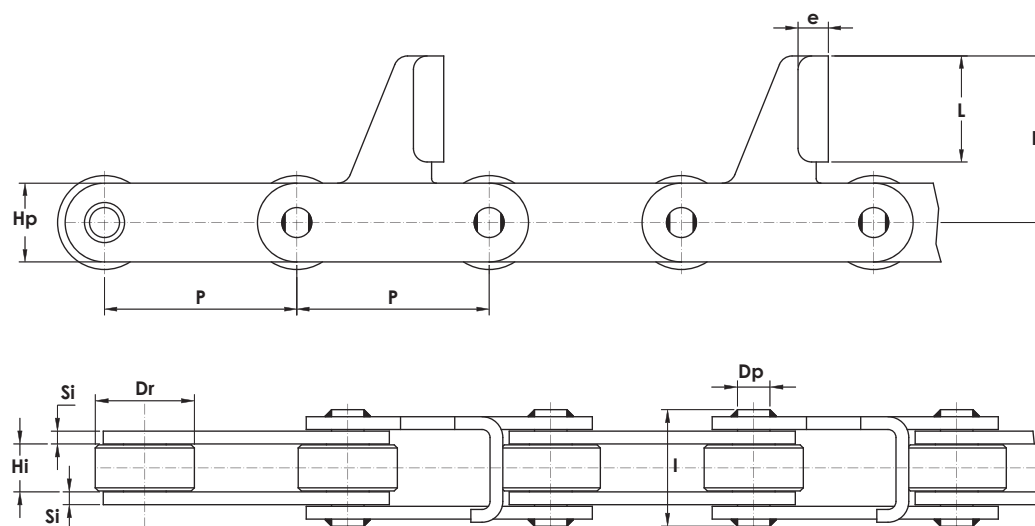


LINEE DI ASCIUGATURA - DRYING LINES

CODICE CATENA	passo p mm	Dimensioni									Carico di rottura Breaking Load daN Kg
		largh. interna min. Hi mm	diam. rullo Dr mm	altezza max piastra Hp mm	spess. piastre int./est. Si/S _e mm	diam. max perno Dp mm	largh. perno ribad l mm	altezza aletta h mm	largh. aletta L mm	lungh. ricciolo e mm	
• D0366	63,50	15	31	26	4	10	37	55	35	10	9.810
• D0817	75	15	31	26	4	10	37	55	35	10	9.810

TUNNEL REFRIGERAZIONE


FREEZING TUNNELS

Stainless Steel Chain:
P.125 x 14.50 x Ø30 Roller
Breaking load = 6.000 daN

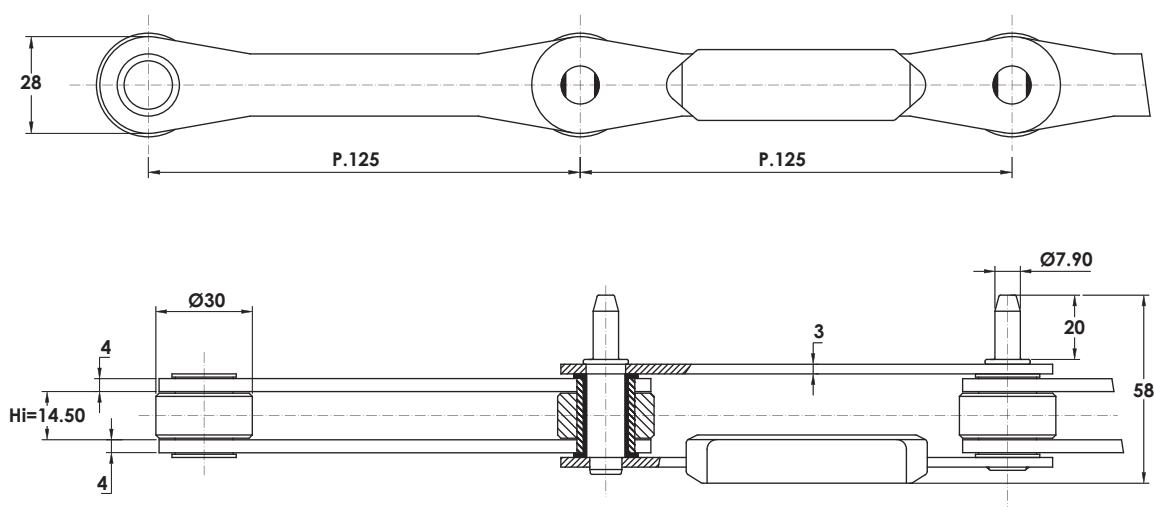

Catena autolubrificante / Freelubricant Chain


Side Bow Chain:
P.50 x 17 x Ø25 Roller
Breaking load = 2.650 daN

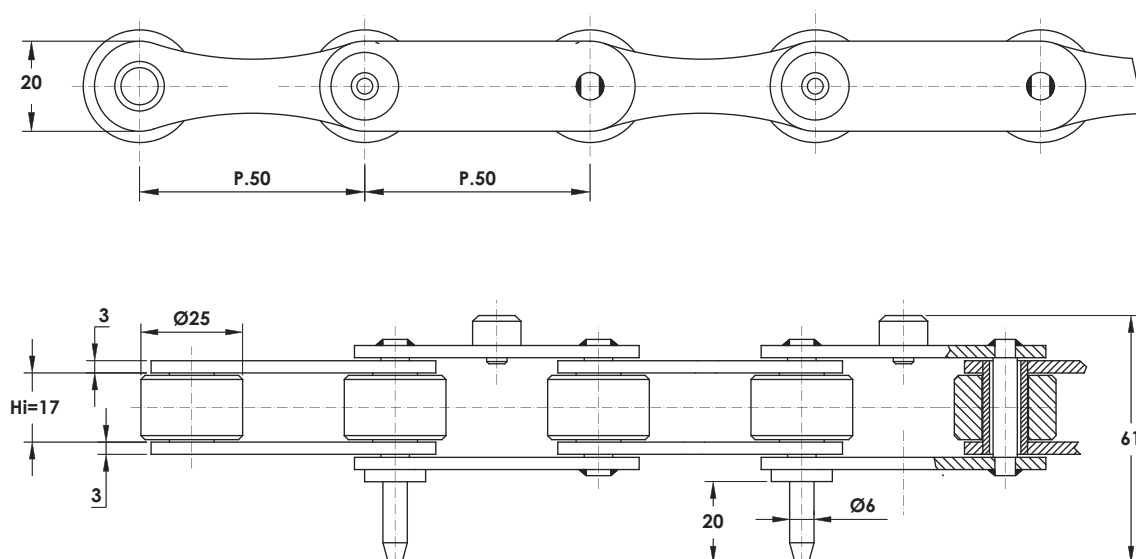


Disponibile anche in versione autolubrificante / Available also freelubricant Chain

TUNNEL REFRIGERAZIONE

FREEZING TUNNELS




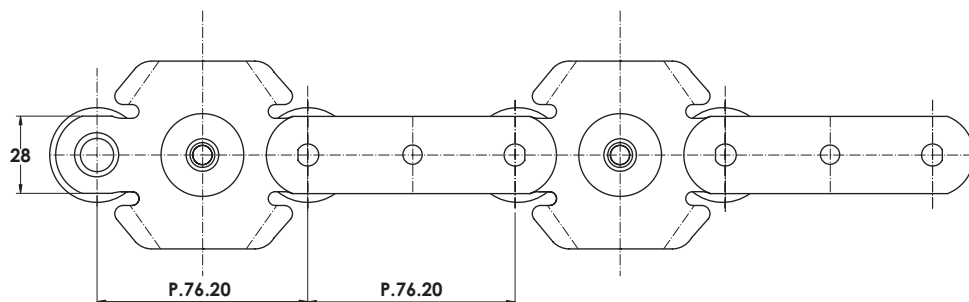


Stainless Steel Side Bow Chain:
P.76.20 x 15 x Ø32 Roller
Breaking load = 3.500 Kg

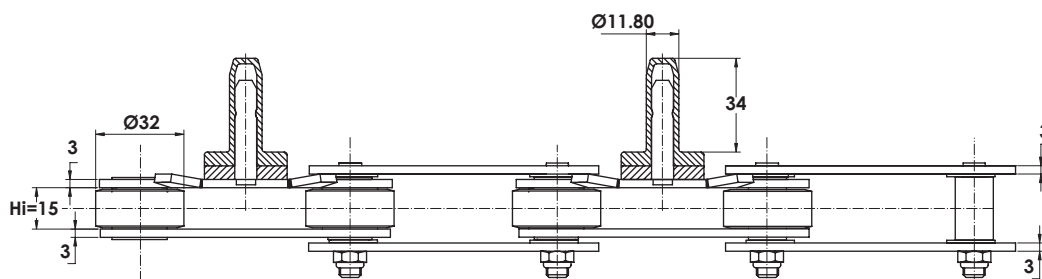


Catena autolubrificante / Freelubricant Chain

Stainless Steel Chain:
C2082H
P.50,80 x 15,88 x Ø28,58 Roller
Breaking load = 3.500 Kg

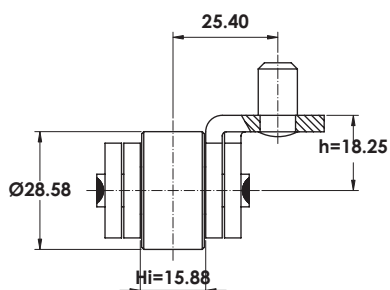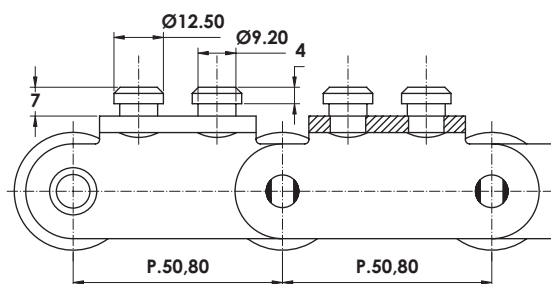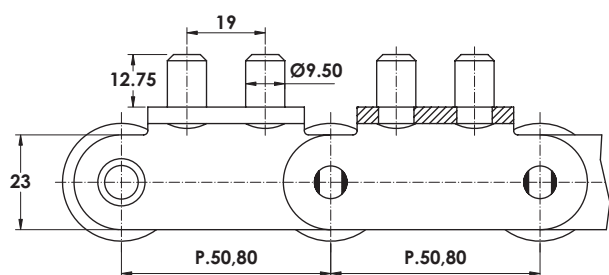


TUNNEL REFRIGERAZIONE

FREEZING TUNNELS

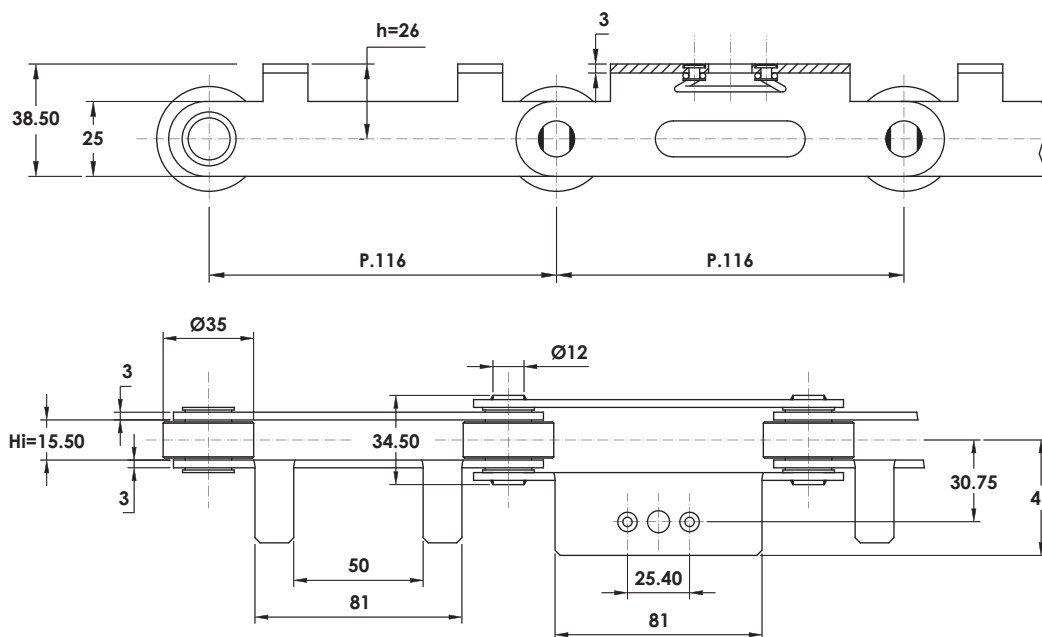

Catena autolubrificante / Freelubricant Chain

Code: D1745
Stainless Steel Chain:
 P.116 x 15.50 x Ø35 Roller
Breaking load = 2.650 daN

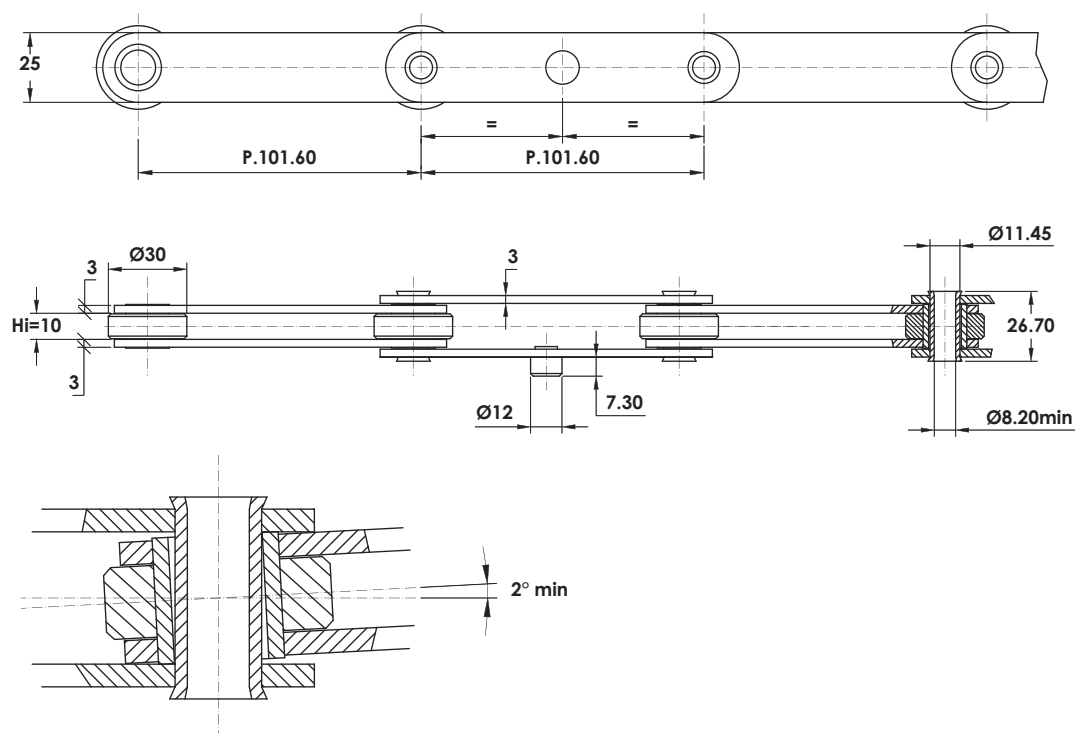


Stainless Steel Side Bow Chain:
 P.101.60 x 10 x Ø30 Roller
Breaking load = 2.500 daN

TRASPORTO E TRATTAMENTO LEGNO

WOOD CONVEYOR PLANTS


IMPIANTO TRASPORTO LEGNO - WOOD CONVEYOR

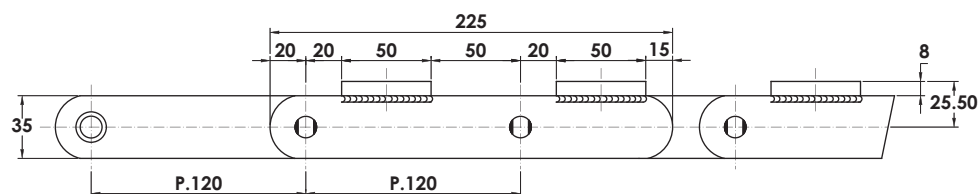

Code: D1269

Chain: P.120 x 28 x Ø30 Roller




Breaking load = 8.000 daN

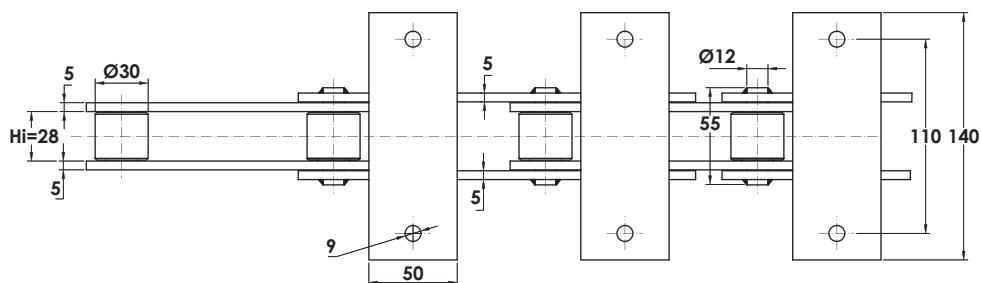

Code: D1813

Chain: P.142


Breaking load = 24.500 daN

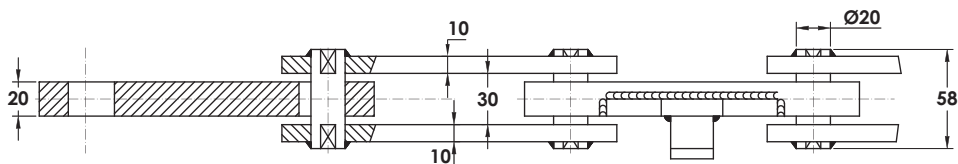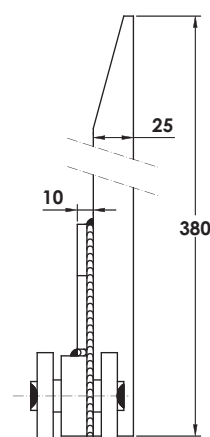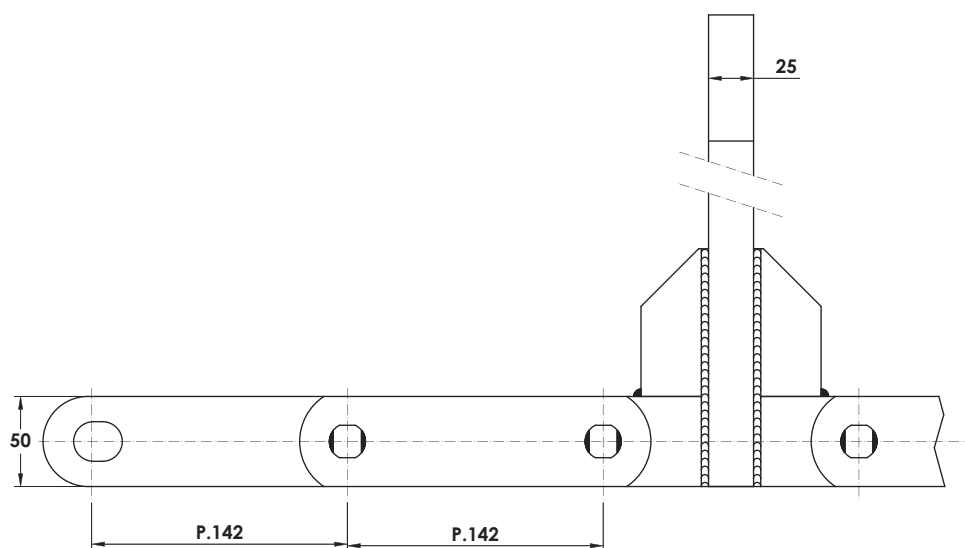

TRASPORTO E TRATTAMENTO LEGNO

WOOD CONVEYOR PLANTS


IMPIANTO TRASPORTO LEGNO - WOOD CONVEYOR

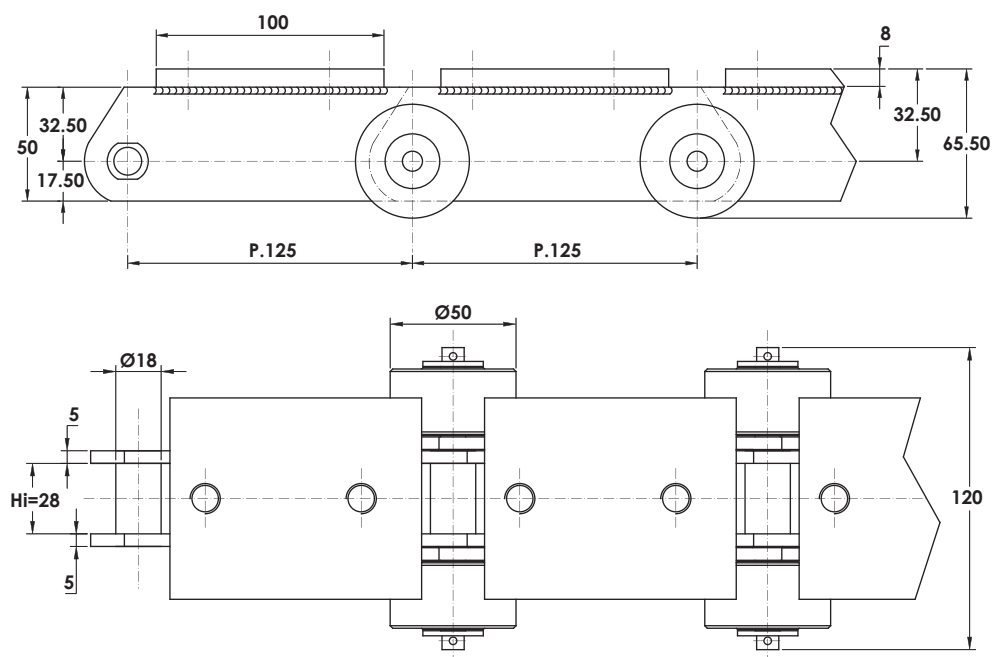

Code: D1984

Chain M80: P.125 x 28 x Ø18 Bush

Breaking load = 8.000 daN

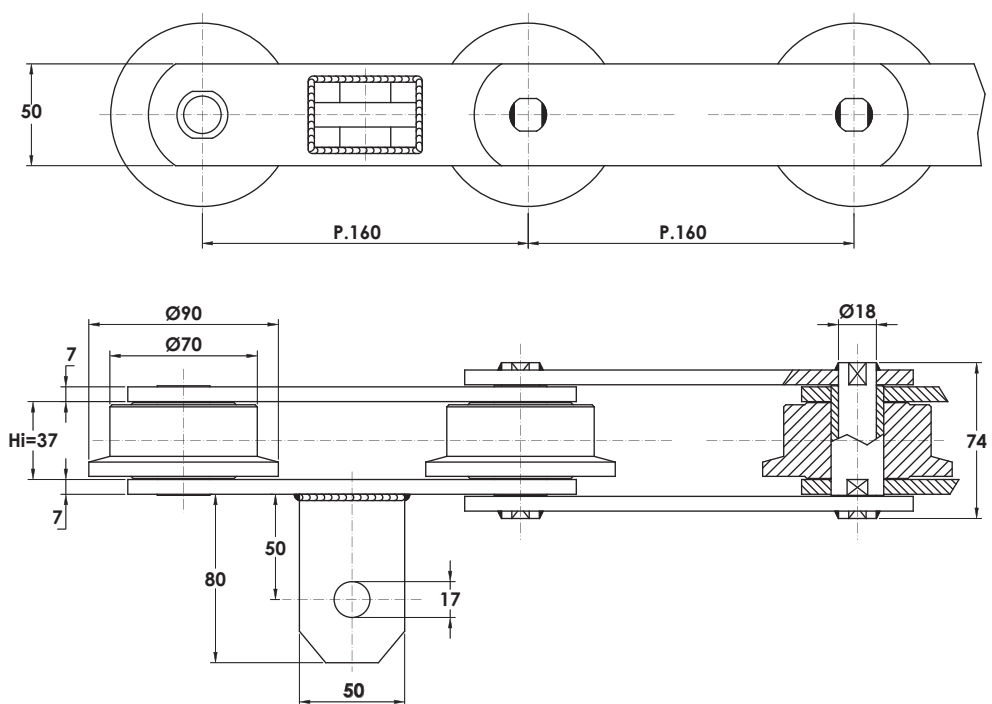


Code: D1835

Chain M160:

P.160 x 37 x Ø70/90 Roller

Breaking load = 16.000 daN

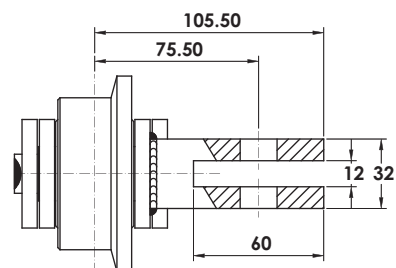


TRASPORTO E TRATTAMENTO LEGNO


WOOD CONVEYOR PLANTS

IMPIANTO TRASPORTO LEGNO - WOOD CONVEYOR

Chain : P.50 x 25.40 x Ø20Bush
Breaking load = 15.000 daN

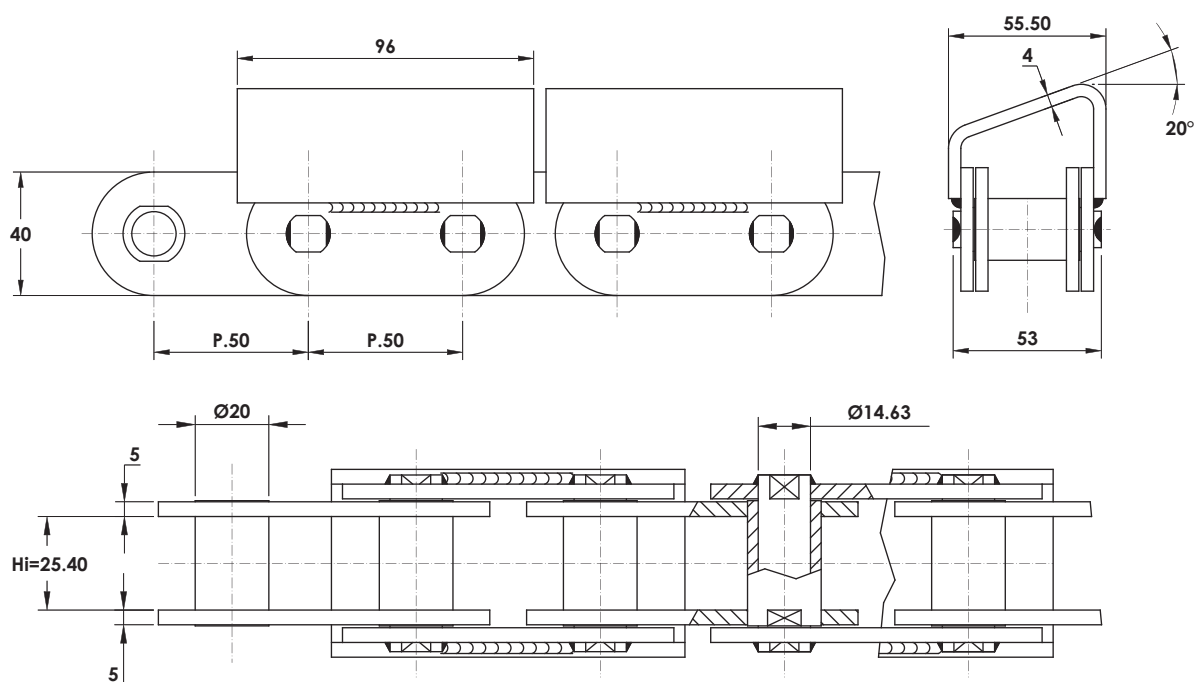

Chain : P.100 x 25 x Ø20Bush
Breaking load = 9.000 daN

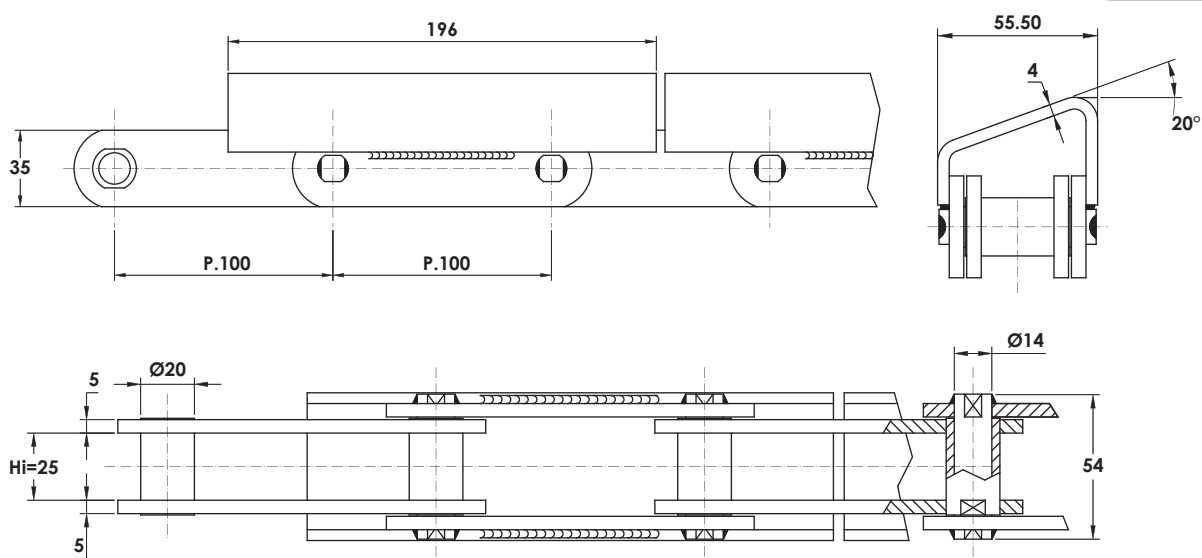

ASFALTATRICI


ASPHALT PAVING MACHINE

Code: D1741

Chain: C2100H

P.63.50 x 19.05 x Ø19.05 Roller

Breaking load = 10.900 daN

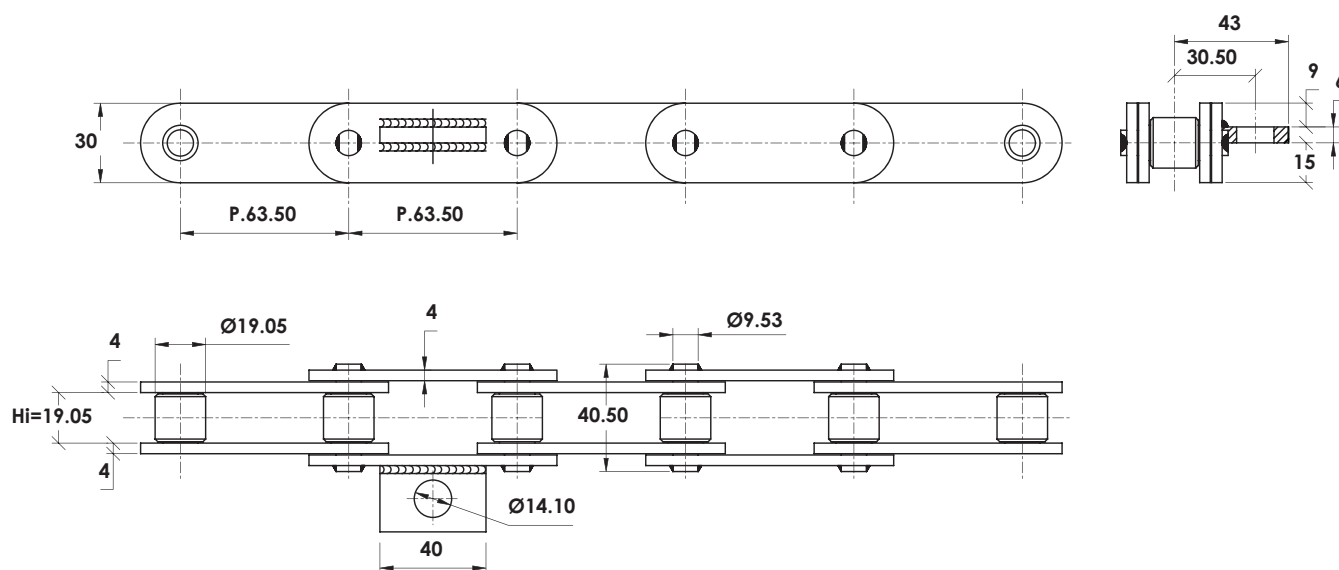


Code: D2222

Chain: FV90

P.80 x 25 x Ø20 Bush

Breaking load = 9.000 daN

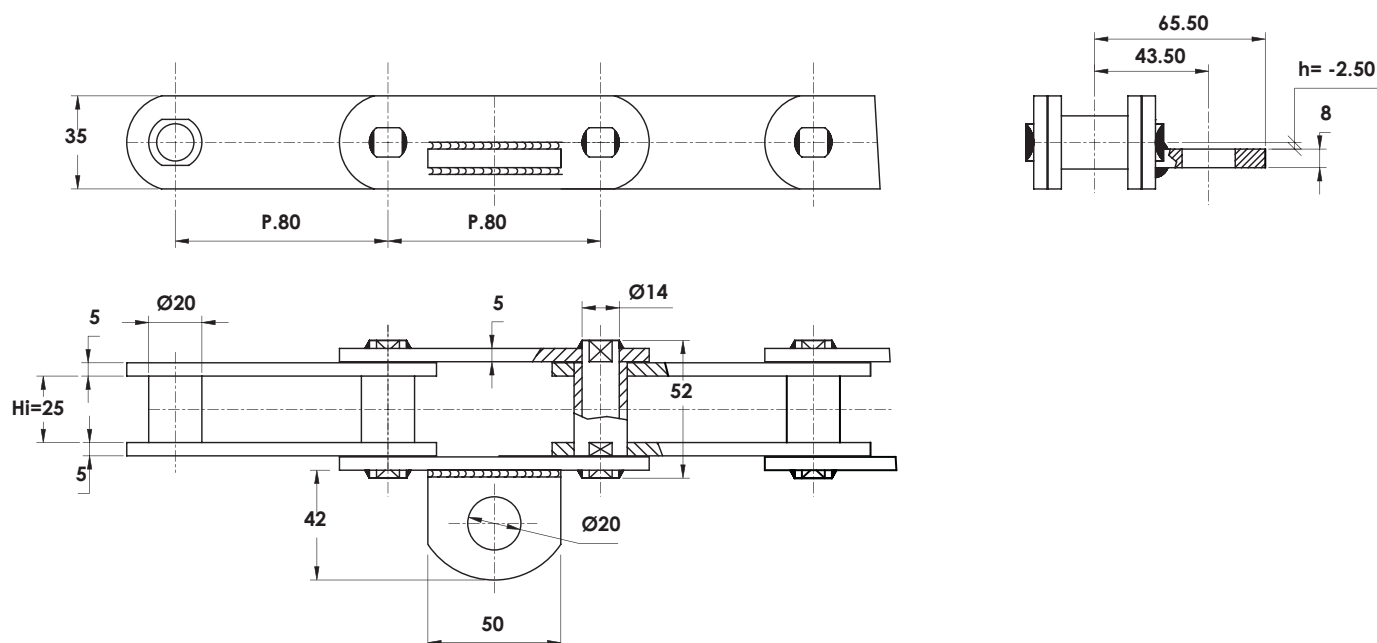

ASFALTATRICI


ASPHALT PAVING MACHINE

Code: D3432

Chain: M112

P.70 x 32 x Ø30 Roller


Breaking load = 11.200 daN

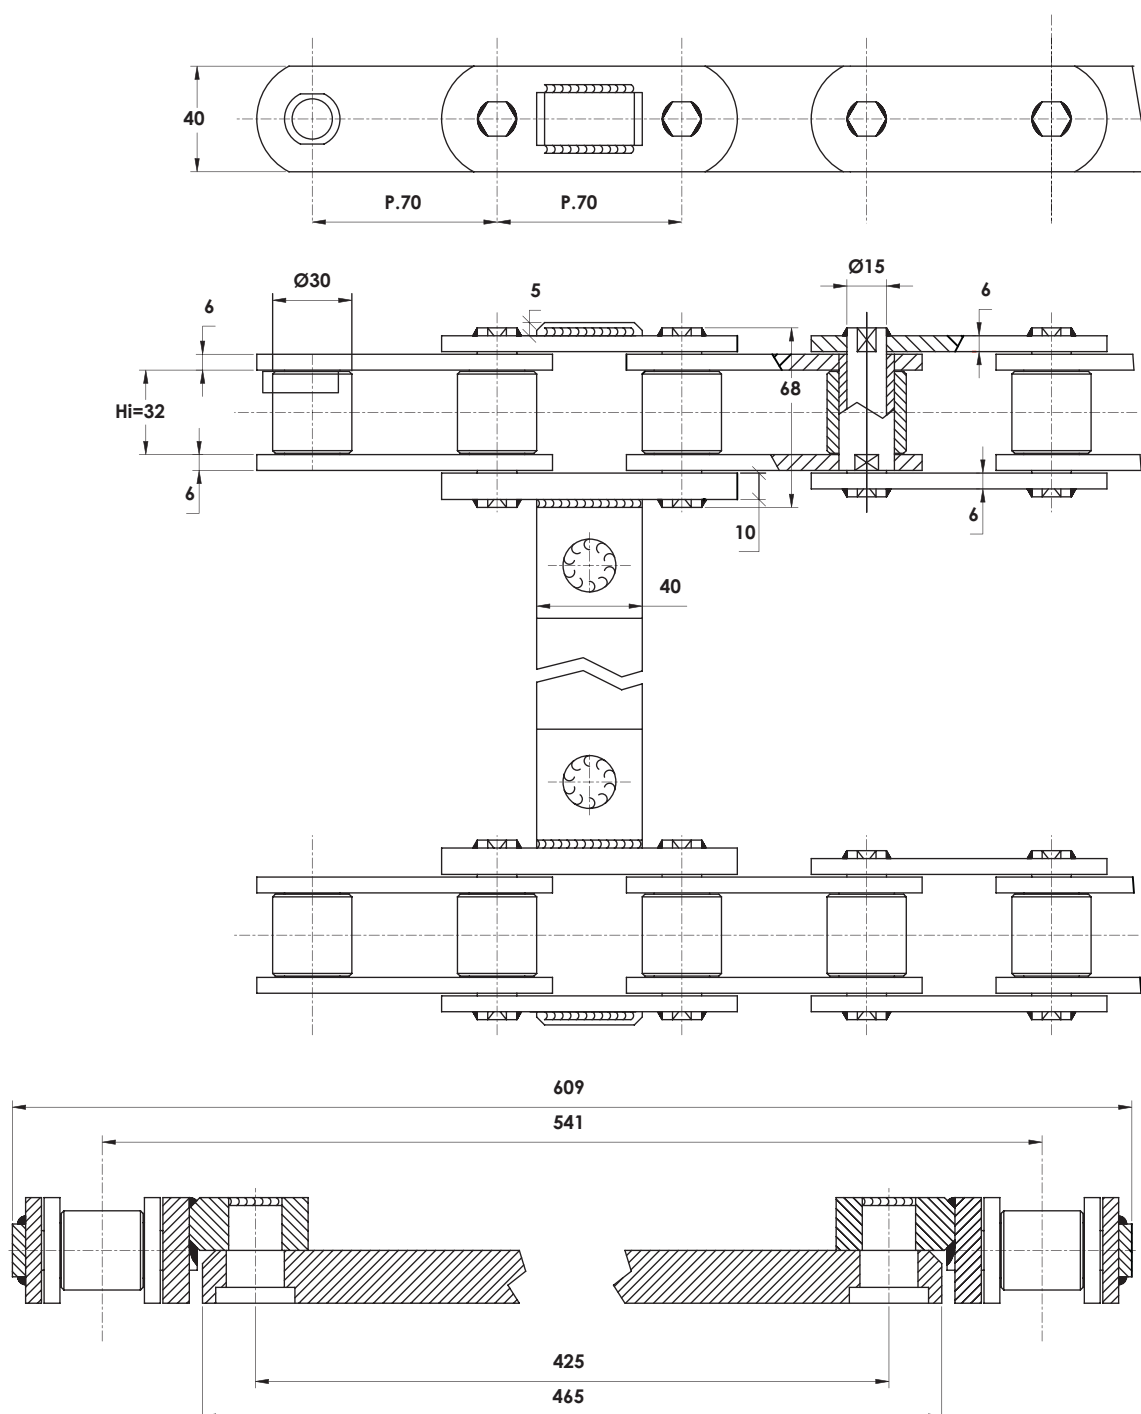


IMPIANTI CERAMICHE E REFRATTARI

BRICK, TILE REFRACTORY INDUSTRY

Chain : P.120 x 35 x Ø34 Bush
Breaking load = 15.000 daN
Breaking load = 26.500 daN

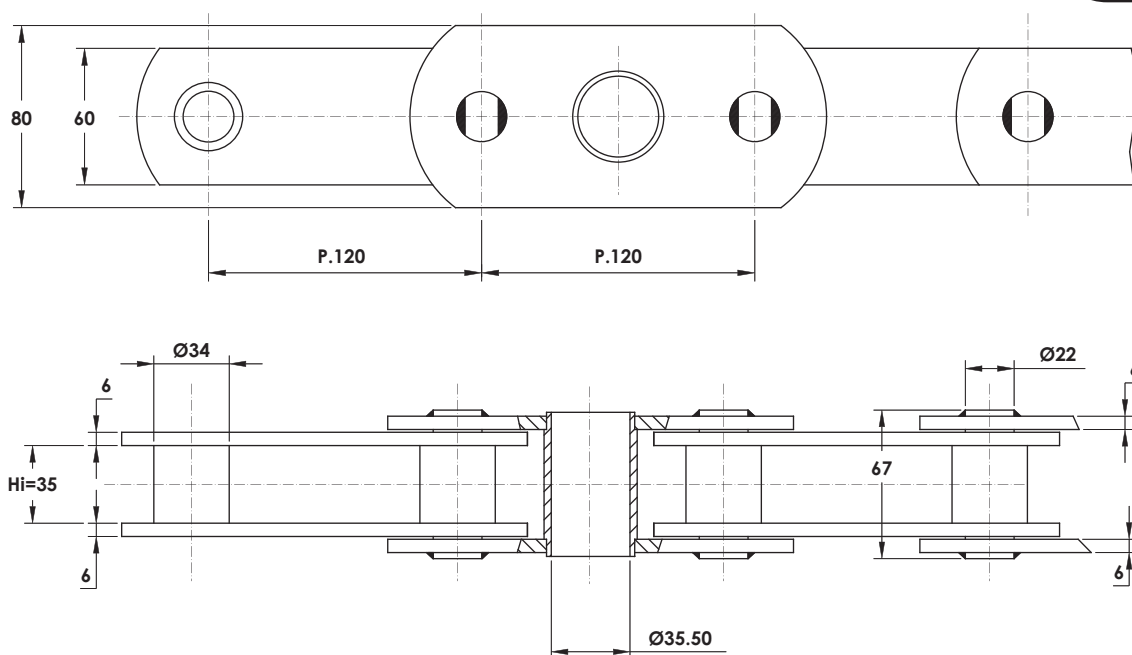


Code: D1456
Chain : P.149 x 37 x Ø85 Roller
Breaking load = 43.150 daN

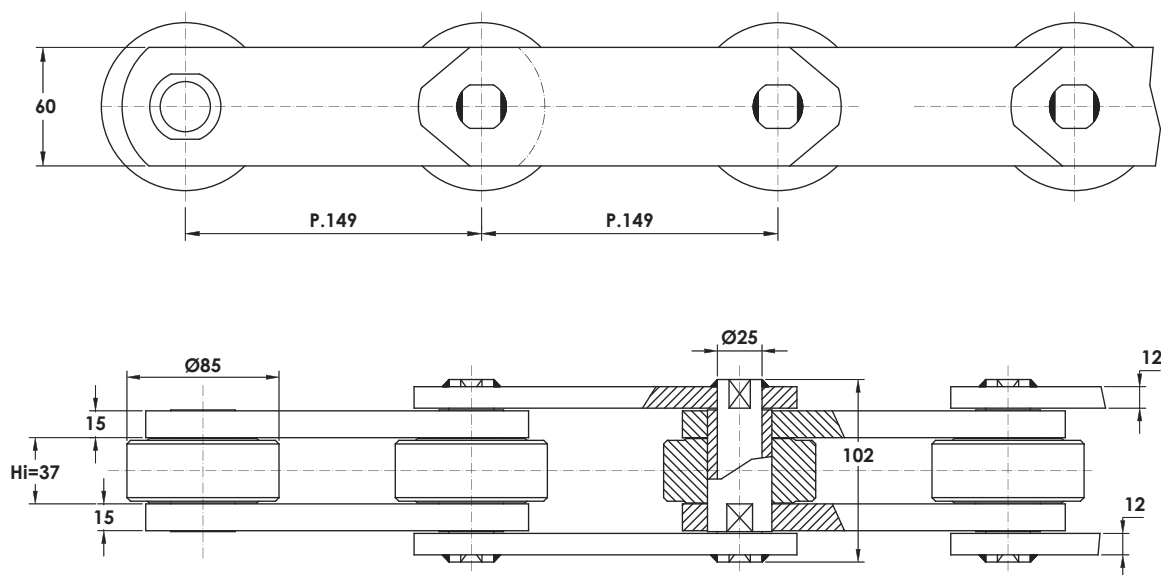

IMPIANTI CERAMICHE E REFRATTARI

BRICK, TILE REFRACTORY INDUSTRY

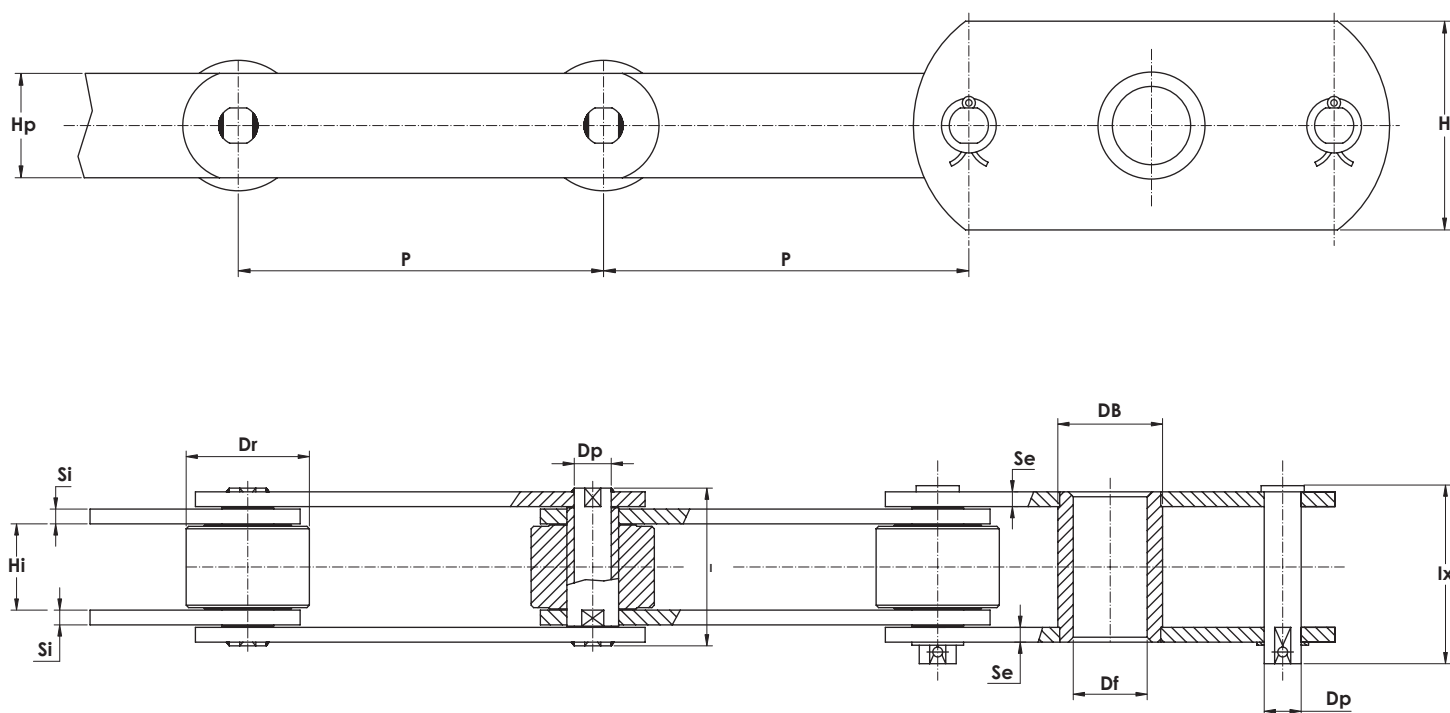


CODICE CATENA					Dimensioni									Carico di rottura Breaking Load
		passo	largh. interna min.	diam. rullo	altezza max piastra	spess. piastre int.	spess. piastre est.	altezza piastrone	diam. est. perno	largh. perno ribad	diam. bussola centrale	diam. foro bussola centrale	ingombro max	
		p mm	Hi mm	Dr mm	Hp mm	S mm	S mm	H mm	Dp mm	I mm	Db mm	Df mm	Ix mm	Kg
• D0958 • D1321 • D1993 • D2678 • D1550	280	45	85	70	12	10	130	24,85	98	75	60	120,50	60.000	
	280	70	100	80	12	12	160	30	128	85	60	145	65.000	
	280	55	80	70	10	10	120	26	104	65	52	116,50	65.000	
	300	70	100	90	12	12	180	32	130	90	60,30	145	85.000	
	300	78	100	90	15	15	180	44	148	100	70	166,50	96.000	

TRASPORTO FRUTTA FRUIT CONVEYOR

Code: D1084

Chain: P.50 x 11.50 x Ø25 Roller

Breaking load = 3.200 daN

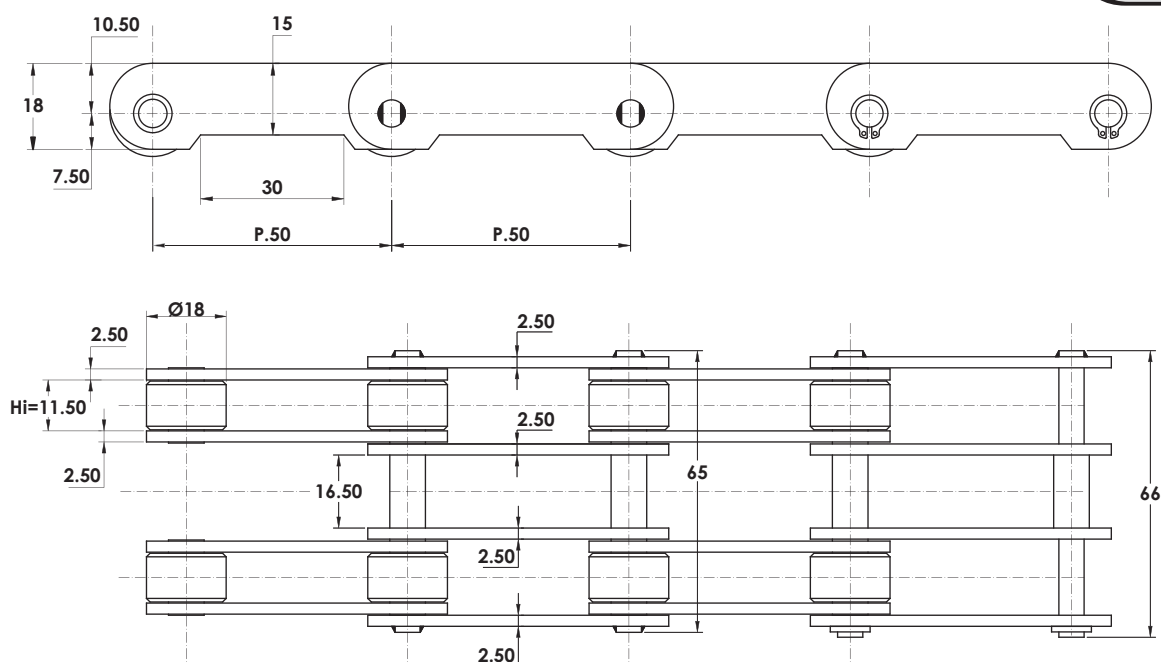


Esecuzione zincata / Zinc execution

Code: SP7R/350

Chain: P.35 x 16 x Ø20 Roller

Breaking load = 3.000 daN

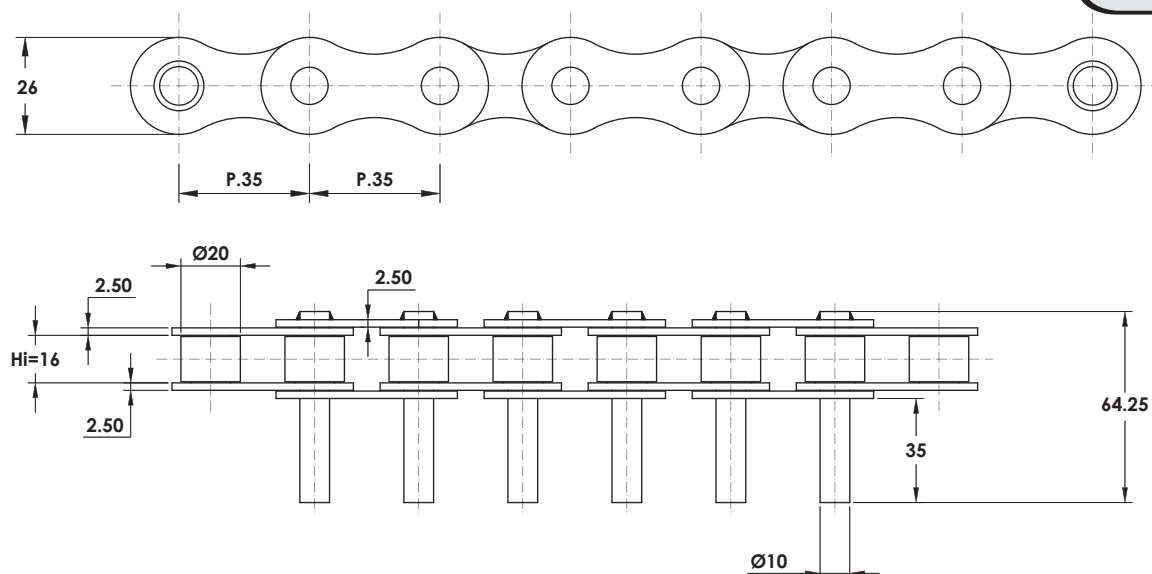

Esecuzione zincata / Zinc execution


Perno sporgente disponibile con sequenze diverse / Extended pin available with different sequences

ESECUZIONE SPECIALE
SPECIAL EXECUTION

Code : D1669

Chain FV112 : P.125 x 30 x Ø55 Roller


Breaking load = 11.200 daN

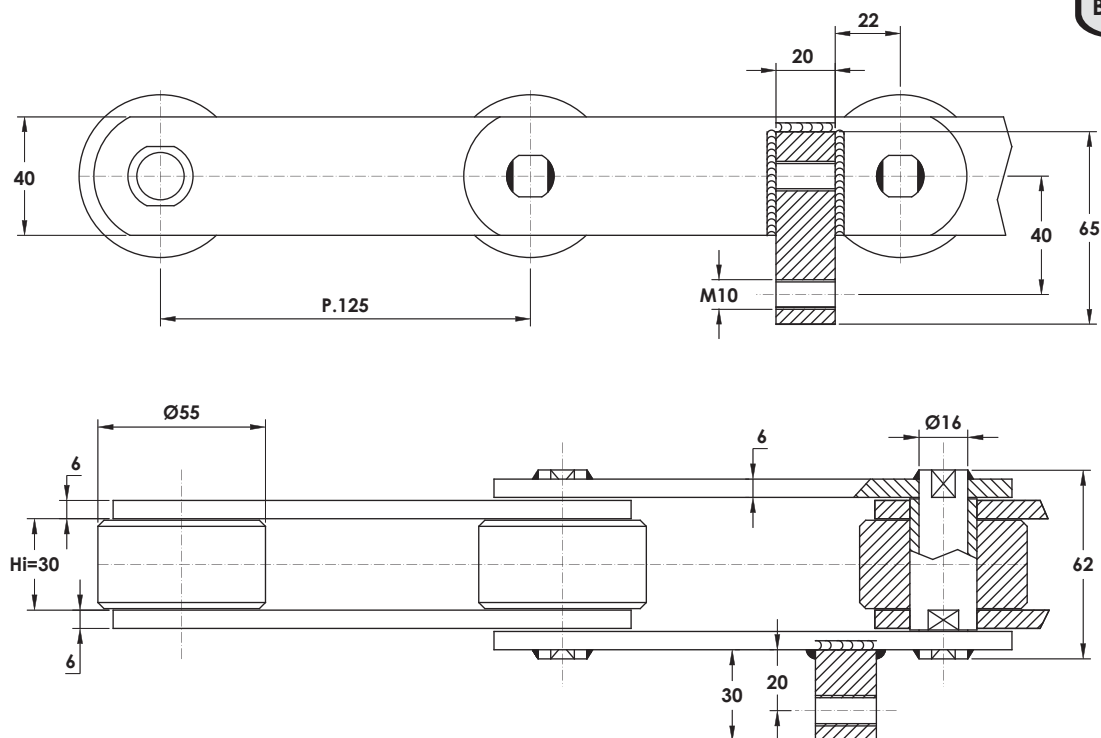

Code : D1557

Chain : P.203.20 x 32 x Ø57/70 Roller

Breaking load = 12.250 daN

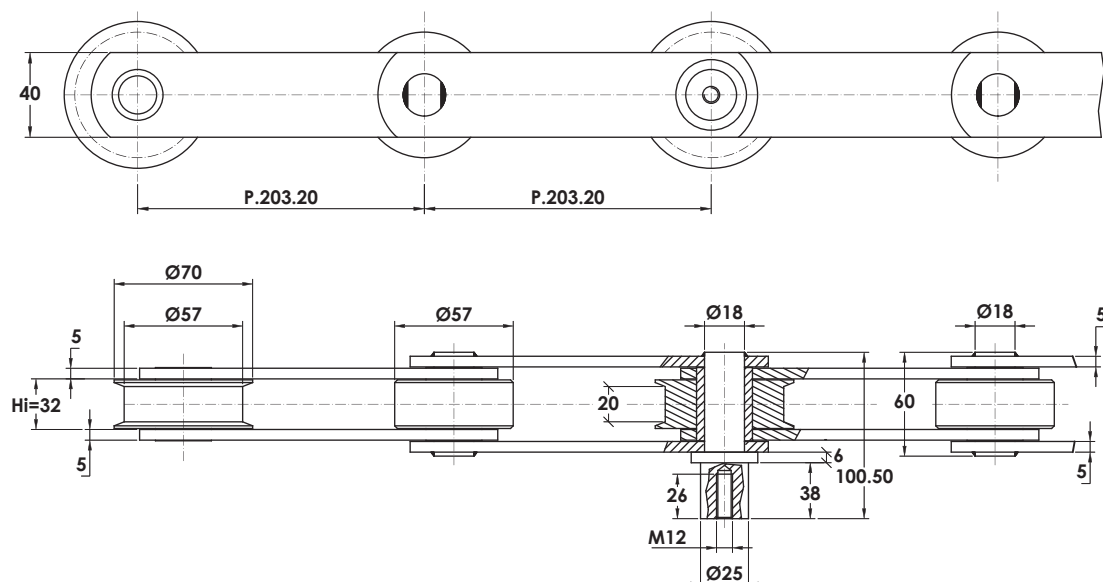

ESECUZIONE SPECIALE



SPECIAL EXECUTION

Code : D1073

Chain M56 :

P.63 x 24 x Ø42/55Roller

Breaking load = 5.600 daN

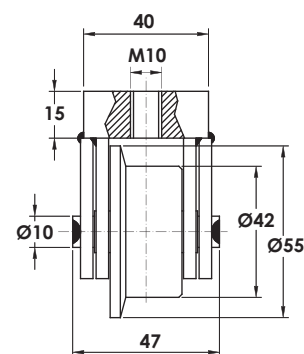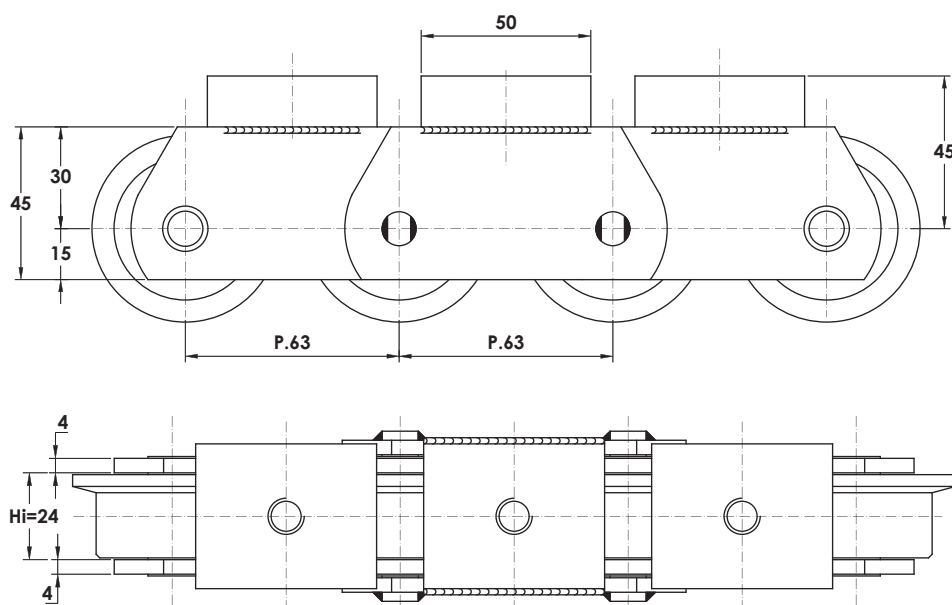

TERMINI DI GARANZIA

La Rosa Catene Spa garantisce i suoi prodotti contro Difetti di Conformità presenti all'origine che vengano denunciati entro i 12 mesi dalla data di acquisto, comprovata da adeguata fattura. Per Garanzia si intende la sostituzione con prodotti nuovi o rigenerati in fabbrica che siano equivalenti per prestazioni ai nuovi prodotti o la riparazione gratuita delle parti componenti il prodotto che presentino Difetti di Conformità accertati e riscontrati dal nostro personale, imputabili ad una azione o omissione da parte della Rosa Catene Spa. Ogni altro indennizzo è escluso, né potranno essere reclamati danni diretti ed indiretti per temporaneo non utilizzo della merce acquistata. Il cliente, intestatario della fattura di vendita, decade dal diritto alla Garanzia ove non denunci il Difetto di Conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso.

La Garanzia decade se il prodotto viene danneggiato o reso difettoso in seguito ad uno stoccaggio o uso improprio o non corretto dello stesso e/o se le condizioni di utilizzo / manutenzione / lubrificazione non soddisfano quanto dettato dalla "buona tecnica" e dalle norme di riferimento e/o riportato nei documenti tecnici (cataloghi, disegni, o altro) della Rosa Catene Spa. L'esame dei difetti e delle loro cause sarà sempre effettuato dalla Rosa Catene Spa, anche avvalendosi di laboratori esterni, previa consegna presso la ns. sede produttiva del prodotto supposto non conforme.

Il cliente è tenuto a documentare in maniera inoppugnabile la provenienza del prodotto e le sue coordinate identificative che Rosa Catene Spa inserisce in ogni spedizione in maniera da consentire la tracciabilità del prodotto e dei suoi componenti all'interno del ciclo produttivo della Rosa Catene Spa.

Laddove tali dati non siano forniti si ha decadenza della validità della Garanzia.

In particolare per i prodotti con parti vulcanizzate in gomma si fa presente che la Rosa Catene Spa può garantire l'inalterazione delle caratteristiche fisico-meccaniche della miscela per circa 6 mesi dalla data di fornitura del prodotto in condizioni di corretto stoccaggio, quali :

- non esporre il prodotto alla luce solare diretta e/o alle intemperie.
- mantenere il prodotto ad una temperatura tra i 10°C e i 30°C.

Oltre tale periodo la miscela subisce un naturale decadimento dovuto al fenomeno naturale dell'invecchiamento, più o meno rapido a seconda delle condizioni ambientali e/o di lavoro.

WARRANTY TERMS

Rosa Catene Spa guarantees their products against conformity defects present at the beginning if notified within 12 months from the purchasing date and in possession of their respective invoice.

PARTI STACCATE PER CATENE A RULLI
LOOSE PARTS FOR ROLLER CHAINS

N°40

semplice
single



multipla
multiple

MAGLIA INTERNA
INNER LINK

N°35

semplice
single




multipla
multiple

MAGLIA ESTERNA
OUTER LINK

N°21

semplice
single



multipla
multiple

GIUNTO CON COPIGLIE
COTTER CONNECTING LINK

N°20

semplice
single



multipla
multiple

GIUNTO CON MOLLETTA
SPRING CLIP CONNECTING LINK

N°26

semplice
single



perno giunto
connecting pin

GIUNTO CON DADO PER PERNI FORATI
NUT CONNECTING LINK FOR HOLLOW PINS

N°27

semplice
single



perno giunto
connecting pin

GIUNTO CON SEEGER PER PERNI FORATI
SEEGER CONNECTING LINK FOR HOLLOW PINS

N°30

semplice
single



multipla
multiple

MAGLIA FALSA DOPPIA
OFFSET SECTION

N°31

semplice
single



multipla
multiple

MAGLIA FALSA CON COPIGLIE
ROLLPIN OFFSET LINK

N°22

PERNO GIUNTO
CONNECTING PIN



N°23

COPIGLIA
COTTER



N°25

MOLLETTA
SPRING CLIP



N°28

DADO
NUT



N°29

SEEGER
SEEGER



La Società **ROSA CATENE** spa ed **EUROCATENE** sas sono presenti con i loro prodotti anche nei seguenti settori:

Richiedete alla nostra sede i cataloghi di Vostro interesse

AGRICOLTURA



TRASPORTO GOMMA



CATENE PER ACCUMULO



TRASPORTO LEGGERO



CATENE RASCHIANTI



TRASPORTO PESANTE



TRASMISSIONE



TRAZIONE



ROSA

**EURO
CATENE**

**FABBRICA CATENE AGRICOLE E INDUSTRIALI
INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL CHAIN FACTORY**

Via S. Rocco, 5/B - 23801 **CALOLZIOCORTE** (LC) - Italy

Tel. 0039.0341.630.294 - Telefax Italy 0039.0341.631.139 - Telefax Foreign 0039.0341.645.789

www.rosacatene.com - e-mail: rosa@rosacatene.com